


alea

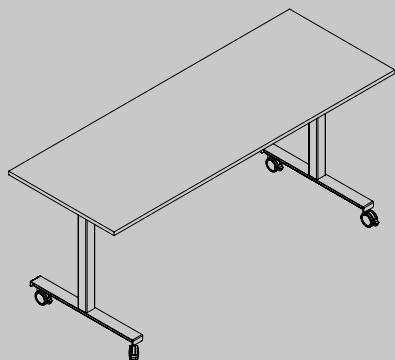


CLUB

complementi | complements | compléments | complementos

“

Vi presentiamo Club:
il nostro tavolo ribaltabile
multifunzionale

”

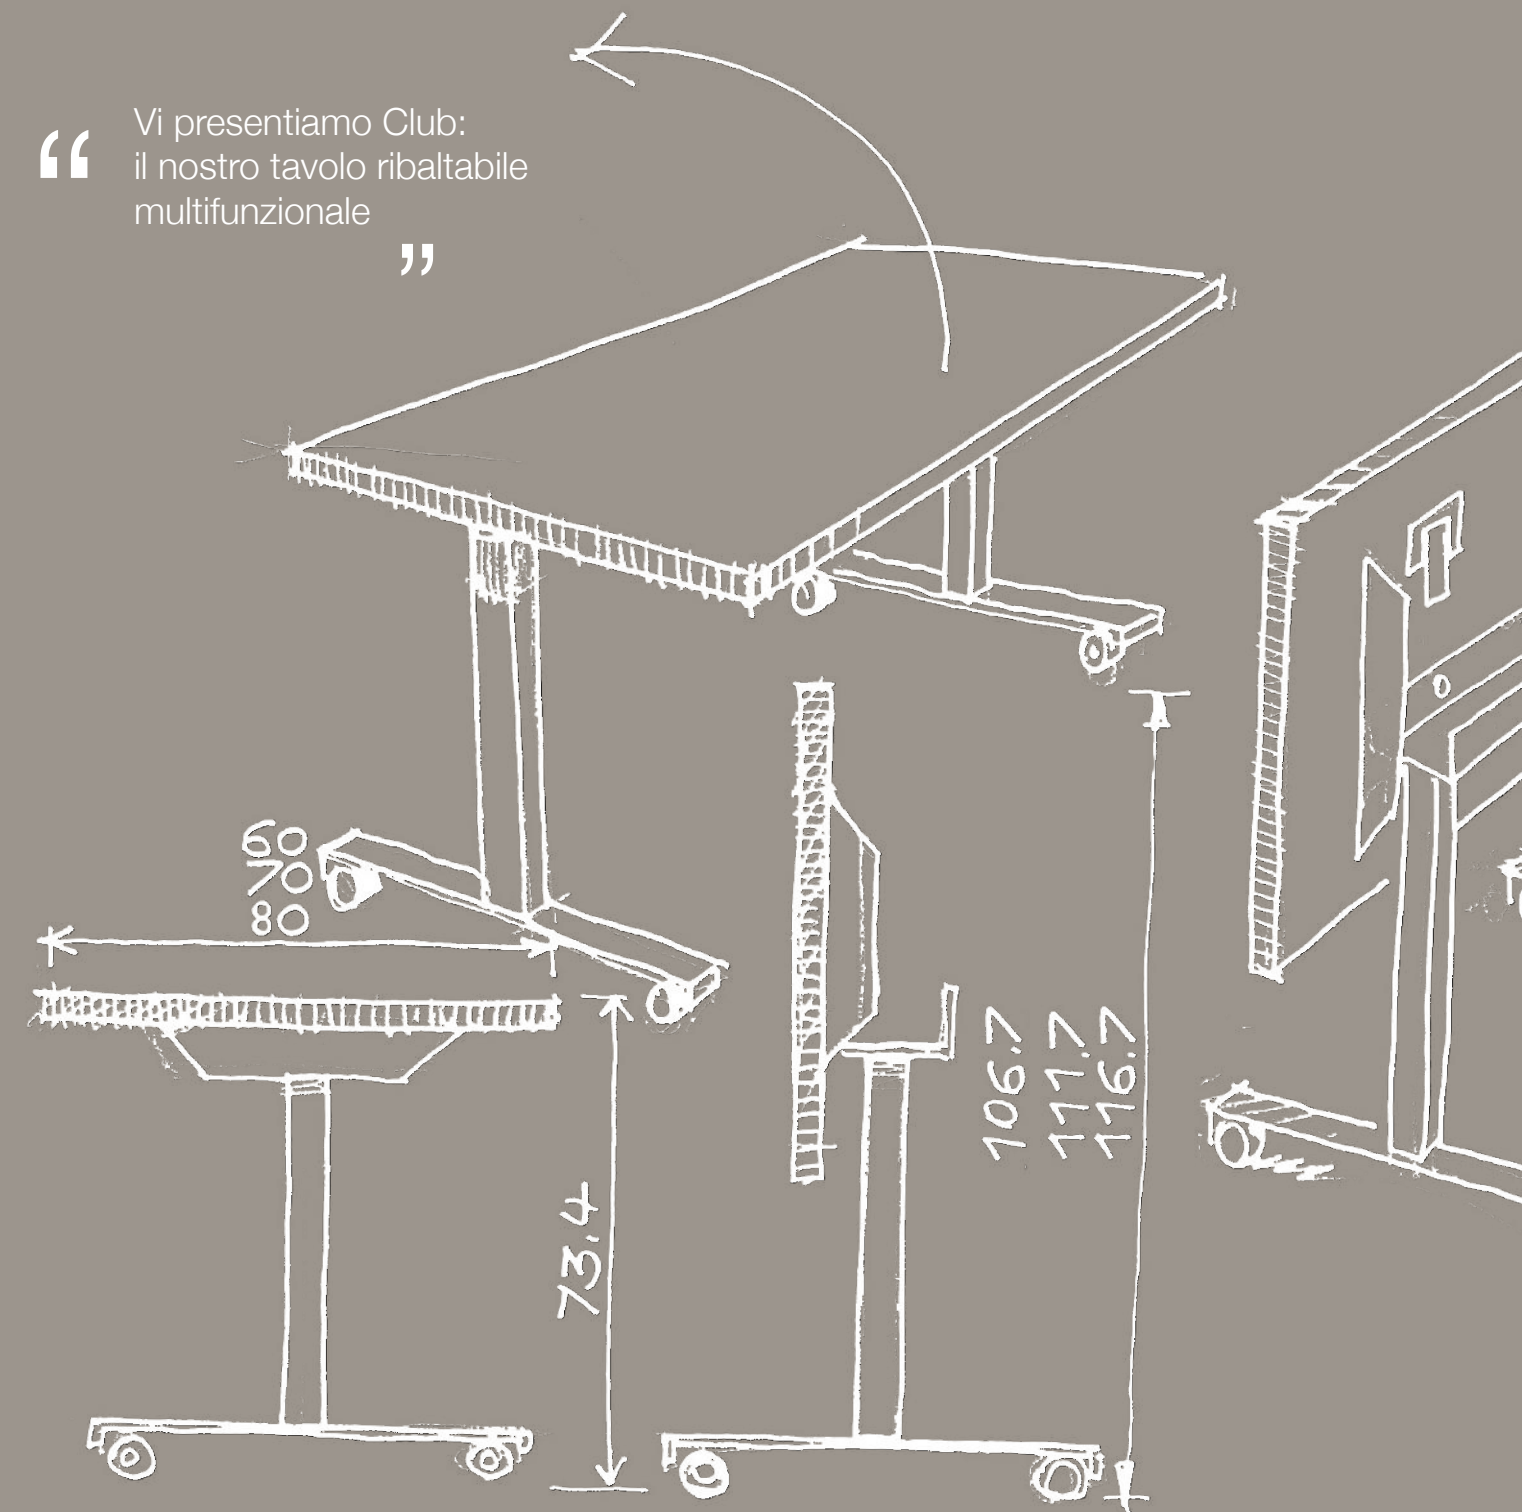

*Introducing Club:
our multifunctional folding table*

*Nous vous présentons Club:
la table rabattable multifonctionnelle*

*Les presentamos Club:
nuestra mesa plegable multifuncional*



Il tavolo Club con piano ribaltabile e struttura su ruote, è adatto ad arredare sale polifunzionali. Si compone di una struttura in alluminio estruso a sezione quadrata e piedi in lamiera d'acciaio, entrambi verniciati a polveri epossidiche in molteplici colori, e un top realizzato in melaminico spessore 30 mm. I tavoli possono essere facilmente spostati, piegati e stoccati quando necessario.

Club is a folding table on casters with many applications. It consists of an extruded aluminium structure with square section and steel feet, both painted with epoxy powder in many colours, and a top made of 30 mm (1 3/16") thick Italian melamine panel. Tables can be easily moved, folded and stored when needed.

La table Club avec plateau rabattable et mobile, s'adapte à plusieurs configurations et solutions et convient aux salles polyvalentes. Sa structure en aluminium extrudé avec une section carrée et les pieds en tôle d'acier sont disponibles en finition époxy laqué en plusieurs couleurs. Son plateau en mélamine de 30 mm d'épaisseur a autant de finitions possibles. Ces tables peuvent être facilement déplacées, pliées et stockées au besoin.

La mesa Club con el sobre plegable y la estructura sobre ruedas, es adecuada para salas polivalentes. Se compone de una estructura en aluminio extruido de sección cuadrada y pies en chapa de acero, ambos barnizados con polvos epoxi en varios colores, y un sobre superior realizado en melamina de 30 mm de espesor. Las mesas se pueden mover fácilmente, plegar y almacenar cuando sea necesario.

La parte delle ruote a contatto con il pavimento è in gomma. L'appoggio a terra consente un'ottima stabilità, adatta a qualsiasi tipo di pavimentazione, anche in tessuto, rispettando interamente le superfici. Le ruote montate dal lato operatore sono provviste di freno.




The part of the wheel in contact with the floor is made of rubber. The part that leans on the ground allows for excellent stability, suitable for any type of flooring including carpet, without ruining the floor. The wheels mounted on the operator side have a brake.

Les roulettes sont revêtus en caoutchouc. L'appui au sol permet une excellente stabilité, adapté à tout type de revêtement de sol, même en tissu, en respectant entièrement les surfaces. Les roues cote' operateur sont munies de frein.

La parte de las ruedas que lleva en contacto con el suelo está hecho de caucho. La parte que apoya en el suelo permite una excelente estabilidad, adecuado para cualquier tipo de suelo, incluso textil, respetando por completo las superficies. Las ruedas montadas en el lado del operador están equipadas con un freno.



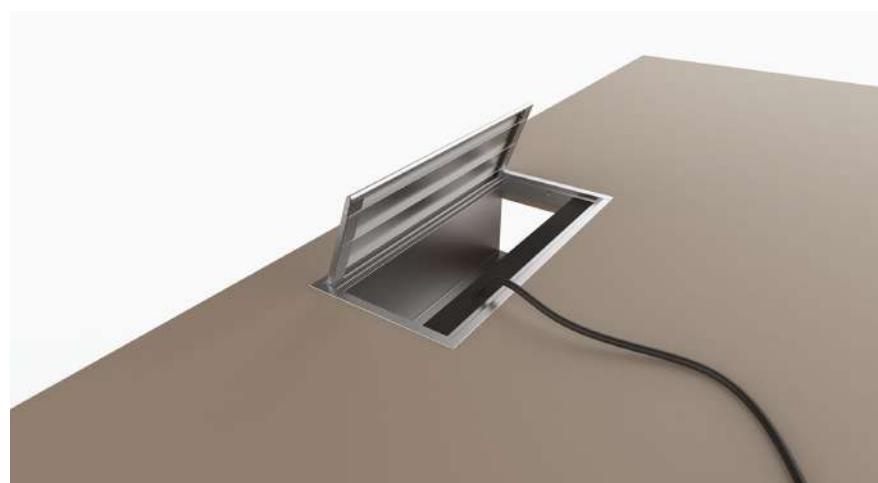

Ganging devices are used to connect the tables. The kit consists of two pairs of plastic parts installed below the worksurface with metric screws. Club tables can be equipped with PVC grommets of different sizes. When the table has a flip top, the door is in aluminum and carries a magnet to prevent it from opening when the table is placed in "parking" position.

For the electrification it is possible to use the structural beam which also acts as a cable carrier. Vertical electrification can be made with translucent polycarbonate vertebrae secured to the desk top or to the beam.


Pour connecter les tables en ligne les uns avec les autres des crochets en plastique sont appliqués à la partie supérieure; ceux-ci sont fixés sous la table de travail avec des vis métriques.

Les tables Club peuvent être équipées des passe câbles en PVC de différentes tailles et des tops accès modulaires en aluminium avec aimant pour éviter que ceux-ci ouvrent lorsque la table est placée en position "park".

Pour l'électrification, il est possible d'utiliser la poutre structurelle qui agit également comme passage des câbles en horizontal. L'électrification verticale peut être réalisée avec les vertèbres en polycarbonate translucide fixées au sol et à la poutre.

Per collegare in linea i tavoli tra loro vengono applicati al top degli appositi ganci realizzati in plastica che si fissano sotto al piano di lavoro tramite viti metriche. I tavoli Club possono essere dotati di passacavi in PVC di varie dimensioni e di top access modulari realizzati in alluminio con magneti di chiusura applicato allo sportello per evitare che questo si apra quando il tavolo viene posto in posizione di "parcheggio". Per l'elettrificazione è possibile sfruttare la trave strutturale che funge anche da portacavi. L'elettrificazione verticale può essere invece realizzata con vertebre in polycarbonato traslucido fissate ai piani o alla trave.

Para unir las mesas entre ellas en línea, se utilizan un par de ganchos de plástico que se fijan debajo de la mesa de trabajo a través de tornillos métricos. Todas las mesas Club pueden equiparse con pasacables en PVC de varios tamaños y de top access modulares realizados en aluminio con cierre magnético aplicado a la tapeta abatible para evitar que esta se abra cuando la mesa se coloca en la posición "aparcamiento". Para la electrificación es posible utilizar la viga estructural que permite también el pasaje de los cables. En cambio, la electrificación vertical puede realizarse con vértebras de polycarbonato translúcido fijadas al sobre de mesa o a la viga.

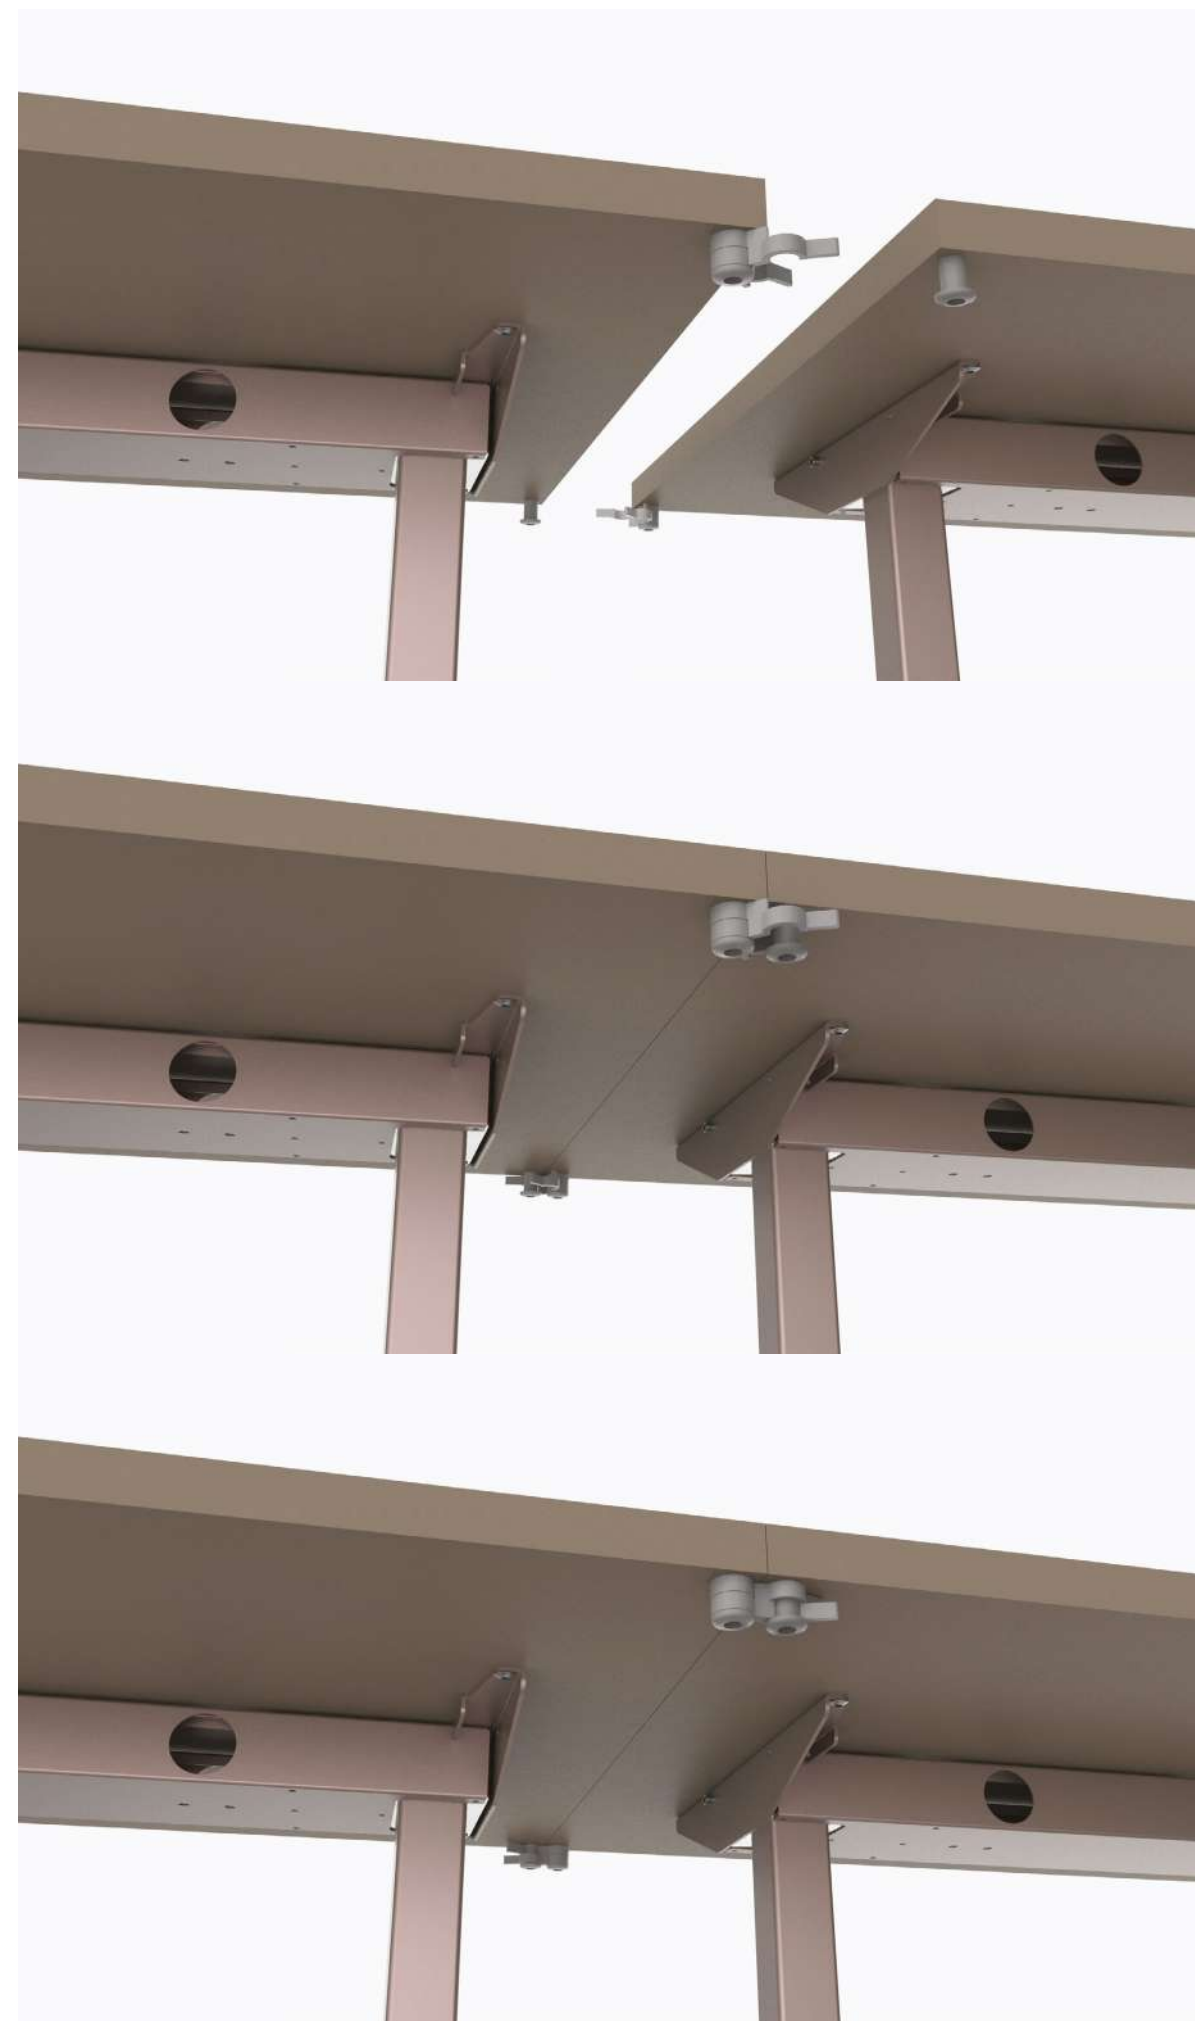

La struttura della scrivania è composta da due colonne verticali in alluminio estruso a sezione quadrata 50x50 mm, spessore 2 mm, con piedi in lamiera d'acciaio presso-piegata dello spessore 3 mm e trave strutturale in lamiera d'acciaio spessore 1,5 mm. La trave, che serve anche da canale portacavi, viene fissata alle colonne tramite dei giunti realizzati in pressofusione di zama mentre il piano è fissato alla struttura tramite staffe in lamiera d'acciaio presso-piegata dello spessore di 3 mm. La struttura è disponibile in vari colori epossidici. Le ruote, fissate ai piedi del tavolo, hanno un diametro di 60 mm ed una portata di 35 Kg ognuna.

The desk structure consists of two vertical extruded aluminum columns with a square section of 50x50 mm (2"x2"), 2 mm (1/16") thick, with steel feet 3 mm (2/16") thick and 1,5 mm (3/32") thick steel structure. The beam, which also serves as a wire channel, is secured to the columns via zamak die-casting joints while the desk top is fastened to the structure with 3 mm (2/16") thick steel brackets. The structure is available in various epoxy colors. The wheels have a diameter of 60 mm (2 6/16") and a weight limit of 35 Kg (77 lbs) each.



La structure de la table se compose de deux colonnes verticales d'aluminium extrudé avec une section carrée 50x50 mm, épaisseur 2 mm, avec des pieds en tôle d'acier pliée d'une épaisseur de 3 mm et une poutre de structure de tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur. La poutre, qui sert aussi de passage des câbles, est fixé sur les pieds par de joints en zamak. Le plateau en revanche est fixé à la structure par des équerres en tôle d'acier, épaisseur de 3 mm. La structure est disponible en différents couleurs époxy. Les roues, fixées au pied de la table, ont un diamètre de 60 mm et une capacité de 35 kg chacune.

La estructura de la mesa está compuesta por dos columnas verticales en aluminio extruido de sección cuadrada de 50x50 mm, espesor 2 mm, con los pies en chapa de acero plegada de 3 mm de espesor y una viga estructural en chapa de acero de 1,5 mm de espesor. La viga estructural que permite también el pasaje de los cables, se fija a las columnas por medio de articulaciones hechas de zinc, mientras que el sobre de mesa se fija a la estructura por medio de soportes en chapa de acero plegada de 3 mm de espesor. El marco está disponible en diferentes colores epoxi. Las ruedas, fijadas a los pies de la mesa, tienen un diámetro de 60 mm y una capacidad de 35 kg cada una.



Il modesty è realizzato in agglomerato ligneo spessore 18 mm nobilitato melaminico, con bordi perimetrali in ABS spessore 1 mm. Le staffe di supporto sono realizzate in lamiera d'acciaio e verniciate dello stesso colore della struttura e permettono la rotazione del modesty stesso quando il piano viene messo in posizione di "parcheggio".

Modesty panel is made of 18 mm (11/16") thick melamine-faced particle board, edged in 1 mm (1/32") ABS. The support brackets are made of steel and painted with the same finish as the structure and allow the modesty rotation when the desk top is in "parking" position.

Le voile de fond est réalisé en mélaminé épaisseur 18 mm, avec un chant en pvc épaisseur 1 mm. Les équerres sont en tôle d'acier, peint de la même couleur de la structure et permettent la rotation du voile de fond lorsque le plan est mis en position "park".

Faldón realizado en aglomerado de madera de 18 mm de espesor, con borde en ABS de 1 mm. Los soportes están hechos en chapa de acero y pintadas del mismo color de la estructura y permiten la rotación del faldón cuando el sobre de mesa se pone en posición de "aparcamiento".






/configurazione a U | U configuration
configuration U | configuración de U



/configurazione a V | V configuration
configuration V | configuración de V


Modulo elettrificato sul piano
Top power module
Module électrifié sur le plan de travail
Módulo electrificado en sobre mesa

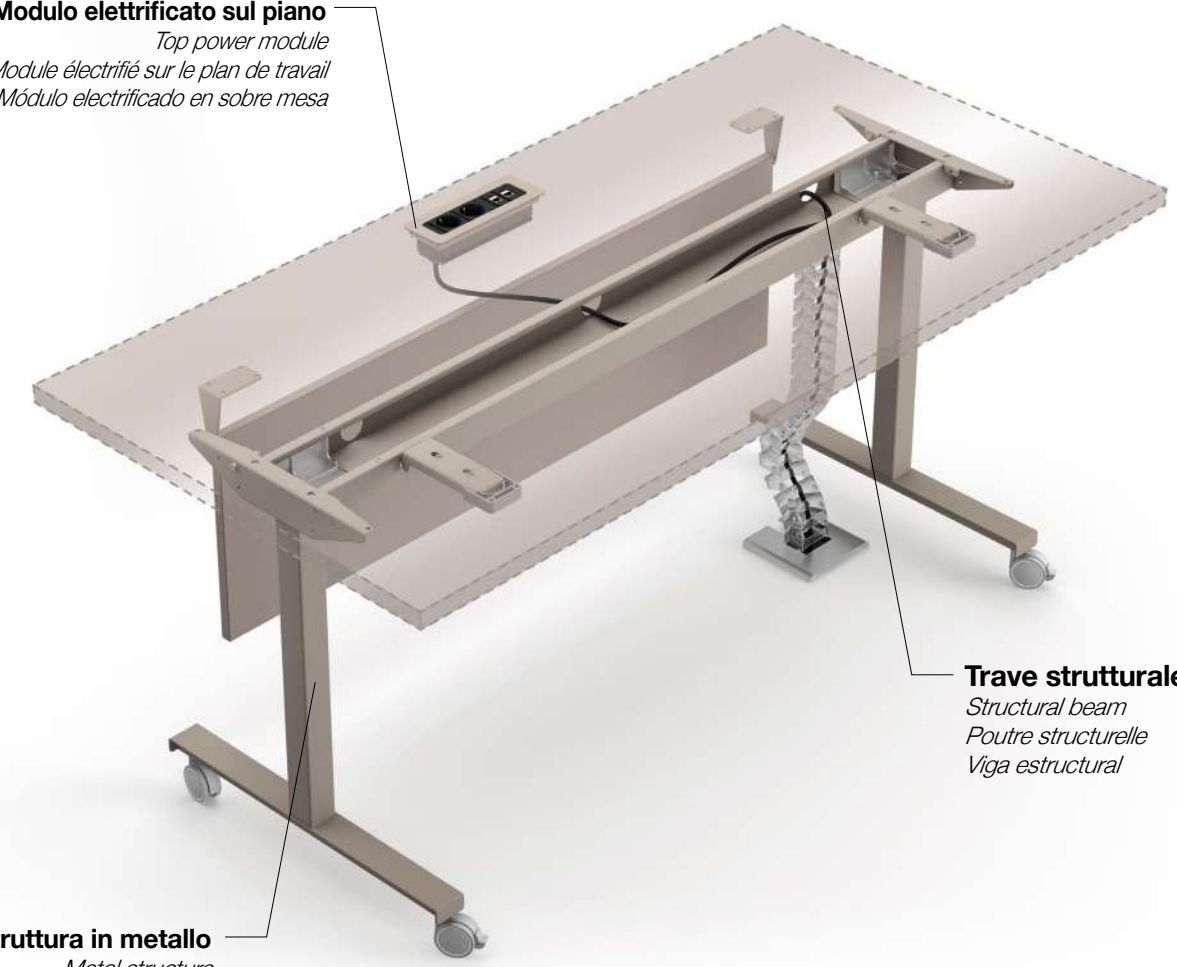

Trave strutturale
Structural beam
Poutre structurelle
Viga estructural

Struttura in metallo
Metal structure
Structure en métal
Estructura metálica

Scrivania singola | *single desk* | *bureau individuel* | *mesa individual*




	L 1200 47 4/16"	L 1400 55 2/16"	L 1600 63"	L 1800 70 14/16"		
P 600 23 10/16"	•	•	•	•		
P 700 27 9/16"	•	•	•	•		
P 800 31 8/16"	•	•	•	•		

Finiture | Finishes | Finitions | Acabados


MEL
Melaminico
Melamine | Mélaminé | Melamina

TOP

 MN	 MT	 MF	 MD	 MZ
Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco	Nichel Nickel Nickel Niquel	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra	Cacao Cocoa Cacao Cacao
 MJ	 MH	 MQ	 MV	 ML
Ocra Ochre Ocre Ocre	Terracotta Terracotta Terracotta Terracota	Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Verde Green Vert Verde	Nero Black Noir Negro
 MK	 MI	 ME	 MC	 MY
Safari Safari Safari Safari	Noisette Noisette Noisette Noisette	Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano
 MM	 MW	 MO	 MB	 MG
Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro	Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures en sérigraphie Blanco rayado	Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures en sérigraphie Gris rayado



LGN
Legno
Wood | Bois | Madera

TOP

 RC	 RG	 RM	 NO	 SL
Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro	Rovere grigio fumo Smoke grey oak Chêne gris de fumée Roble gris humo	Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	Noce Canaletto Canaletto walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	Ebano silver Silver ebony Ebony silver Ebano plata
 NT				
Noce termocotto Heat-treated walnut Noyer thermo traité Nogal termotratado				

EPX
Epossidico liscio
Smooth epoxy finish | Éépoxy lisse | Epoxi liso

STRU

 EB	 ET	 EG	 E1	 EM	 EE
Bianco White Blanc Blanco	Talco Talco Talco Talco	Grigio Grey Gris Gris	Beige Arizona Arizona beige Beige Arizona Beige Arizona	Marrone Tabacco Tobacco Brown Marron tabac Marrón tabaco	Rame Copper Cuivre Cobre
 EQ	 EL	 EX	 EW	 EP	 E2
Blu notte Night blue Bleu nuit Azul noche	Blu Peltro Pewter Blue Bleu étain Azul peltre	Verde Intenso Deep Green Vert foncé Verde intenso	Verde Oliva Chiaro Light Olive Green Vert olive clair Verde oliva claro	Pepita D'Oro Nugget Gold Pépite d'or Pepita de oro	Rosso Jaipur Jaipur red Rouge Jaipur Rojo Jaipur
 EN	 EY				
Nero Black Noir Negro	Cangiante Iridescent Irisé Iridescente				

Epossidico gofrato
Textured epoxy finish | Éépoxy gaufré | Epoxi gofrado

 ZK	 ZH	 ZI
Safari Safari Safari Safari	Terracotta Terracotta Terracotta Terracota	Ardesia Ardesia Ardesia Pizarra

Applicazioni finiture
Finish application | Application finitions | Aplicacion acabados

TOP
Piano
Plateau
Sobre

STRU
Struttura
Structure
Structura

Le finiture contenute nella stampa sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto
Due to the printing process, finishes shown in this document are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration
Les finitions contenues dans l'impression sont purement indicatives et ne sont pas pertinentes pour les fournitures du produit
Los acabados contenidos en la impresión son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto

Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Ecologia: Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili. (Immagine 1)

Catena Di Custodia (CoC): Su richiesta, Alea realizza prodotti con pannelli provenienti da foreste gestite in modo responsabile e da fonti controllate, certificati secondo la Catena di Custodia FSC® (License Code FSC-C118323). (Immagine 2)

Emissioni Di Formaldeide: I nostri prodotti sono realizzati con materiali conformi ai requisiti di emissione di formaldeide previsti dal Regolamento (UE) 2023/1464 (Restrizione REACH n. 77). I pannelli a base legno utilizzati soddisfano i requisiti della Classe E05 e sono conformi ai requisiti CARB Phase 2 / EPA TSCA Title VI. La documentazione tecnica è disponibile su richiesta.

Sistemi di Gestione Certificati Qualità-Ambiente-Sicurezza: Alea opera secondo sistemi di gestione conformi ai principali standard internazionali (Immagine 3):
ISO 9001 per garantire processi efficienti e il miglioramento continuo.
ISO 14001 volto a monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle attività aziendali.
ISO 45001 finalizzato alla tutela dei lavoratori e alla prevenzione dei rischi.

Attestazioni di prodotto: Documentazione tecnica, rapporti di prova e certificazioni sono disponibili su richiesta per prodotti e materiali testati presso enti accreditati. (Immagine 4)

Eco-friendly: Alea uses easily separable and recyclable materials for its products and packaging. (Image 1)

Chain of Custody (CoC): Upon request, Alea manufactures products using panels sourced from responsibly managed forests and controlled sources, certified according to the FSC® Chain of Custody (License Code FSC-C118323). (Image 2)

Formaldehyde Emissions: Our products are made using materials that comply with the formaldehyde emission requirements of Regulation (EU) 2023/1464 (REACH Restriction No. 77). The wood-based panels used meet the requirements of the E05 emission class and comply with the CARB Phase 2 and EPA TSCA Title VI requirements. Technical documentation is available upon request.

Certified Quality, Environmental & Occupational Health and Safety Management Systems:
Alea's management systems are certified in accordance with the following international standards (Image 3):
ISO 9001 – ensuring efficient processes and continuous improvement.
ISO 14001 – monitoring and reducing the environmental impacts of the company's activities.
ISO 45001 – protecting workers' health and safety while preventing occupational risks.

Product Certifications: Technical documentation, test reports, and certifications are available upon request for products and materials tested by accredited certification and testing bodies. (Image 4)



Ambiente e sicurezza

Environment and safety | Environnement et sécurité | Medio ambiente y seguridad

Écologie: Alea utilise pour ses produits et ses emballages des matériaux facilement séparables et recyclables. (Image 1)

Chaîne de contrôle (CoC) : Sur demande, Alea fabrique des produits réalisés avec des panneaux issus de forêts gérées de manière responsable et de sources contrôlées, certifiés conformément à la chaîne de contrôle FSC® (Code de licence FSC-C118323). (Image 2)

Émissions de formaldéhyde : Nos produits sont fabriqués avec des matériaux conformes aux exigences relatives aux émissions de formaldéhyde définies par le Règlement (UE) 2023/1464 (restriction REACH n° 77). Les panneaux à base de bois utilisés répondent aux exigences de la classe E05 et sont conformes aux normes CARB Phase 2 et EPA TSCA Title VI. La documentation technique est disponible sur demande.

Systèmes de management certifiés – Qualité, Environnement et Sécurité : Alea applique des systèmes de management conformes aux principales normes internationales (Image 3) :
ISO 9001 – pour garantir des processus efficaces et une amélioration continue.
ISO 14001 – pour surveiller et réduire les impacts environnementaux des activités de l’entreprise.
ISO 45001 – pour assurer la protection des travailleurs et la prévention des risques.

Certifications produit : La documentation technique, les rapports d’essais et les certifications sont disponibles sur demande pour les produits et les matériaux testés par des organismes accrédités. (Image 4)

Ecología: Alea utiliza para sus productos y embalajes materiales fácilmente separables y reciclables. (Imagen 1)

Cadena de Custodia (CoC): Previa solicitud, Alea fabrica productos con paneles procedentes de bosques gestionados de forma responsable y de fuentes controladas, certificados según la cadena de custodia FSC® (código de licencia FSC-C118323). (Imagen 2)

Emisiones de formaldehído: Nuestros productos están fabricados con materiales que cumplen los requisitos sobre emisiones de formaldehído establecidos en el Reglamento (UE) 2023/1464 (Restricción REACH n.º 77). Los paneles a base de madera utilizados cumplen los requisitos de la Clase E05 y se ajustan a los requisitos de la Fase 2 de CARB y del Título VI de la ley TSCA de la EPA. La documentación técnica está disponible previa solicitud.

Sistemas de gestión certificados de calidad, medio ambiente y seguridad: Alea opera según sistemas de gestión que cumplen con las principales normas internacionales (Imagen 3):
ISO 9001 para garantizar procesos eficientes y la mejora continua.
ISO 14001 destinada a supervisar y reducir el impacto medioambiental de las actividades de la empresa.
ISO 45001 destinada a la protección de los trabajadores y a la prevención de riesgos.

Certificados de producto: La documentación técnica, los informes de ensayo y las certificaciones están disponibles previa solicitud para los productos y materiales sometidos a ensayo en organismos acreditados. (Imagen 4)



Concept, visual & graphic design

Alea marketing + communication

Design & Art direction

Mirto Antonel

Si ringrazia m | artedesign

martedesign.it

AH/CABH/AA



ALEA HQ AND SHOWROOM: Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone di Caneva (PN), Italia - tel +39 0434 777333
www.aleaoffice.com - email info@aleaoffice.com **MILAN SHOWROOM:** Via A. di Tocqueville, 12 - 20154 Milano, Italia - email milano@aleaoffice.com
PARIS SHOWROOM: TOUR EMBLEM - Paris la Défense, 7 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie, France - email france@aleaoffice.com
LONDON SHOWROOM: 50-54 Clerkenwell Road - London, EC1M 5PS - email ukoffice@aleaoffice.com **MIAMI SHOWROOM:** ALEA USA Inc
Corporate Office for North America 1249 Stirling Road # 8, Dania Beach, FL 33004