

ATREO WOOD

è una collezione operativa moderna e funzionale adatta ad arredare spazi di lavoro con postazioni individuali o aggregate.

is a modern, functional collection suitable for work areas with individual or grouped work stations.

est une collection opérationnelle moderne et fonctionnelle adaptée à l'aménagement des espaces de travail avec des postes individuels ou multiples.

es una colección operativa moderna y funcional adecuada para decorar espacios de trabajo con estaciones de trabajo individuales o agregadas.

01


Scrivanie e workstations Desks and workstations | Bureaux et workstations | Escritorios y workstations

La scrivania è caratterizzata da una gamba realizzata con profilo metallico elettrosaldato di spessore 2 mm con sezione rettangolare esterna di dimensioni 70x30 mm. Nel tubolare in ferro viene innestata la parte terminale della gamba che è realizzata in massello di rovere, verniciato opaco naturale, a poro aperto. Il piano è disponibile in nobilitato melaminico spessore 30 mm e bordato in ABS da 2 mm. L'unione tra piano e gamba è reso possibile dall'utilizzo di staffe di controventatura in acciaio di 200 mm, fissate ad inserti metallici predisposti sul piano. La gamba è sempre a cavalletto.

Desks feature a 2 mm thick x 70x30 mm electro-welded metal section leg with a rectangular outer section. The metal leg features a wood insert made of solid oak with a matt finish and open pore coating. The top is a 30 mm melamine-faced panel edged in 2 mm ABS. The top and leg are joined by 200 mm steel brackets fixed to metal inserts incorporated into the top. The leg is available only with open angle shape.

Le bureau est caractérisé par un piètement réalisé avec un profil métallique électro-soudé d'une épaisseur de 2 mm avec section rectangulaire externe d'une dimension de 70x30 mm, équipé d'un insert en ébénisterie en finition chêne naturel verni opaque. Le plateau est disponible en mélaminé ennobli d'une épaisseur de 30 mm avec chant ABS de 2 mm. Sa fixation au piètement est faite au moyen de brides de renforcement en acier de 200 mm. Les pieds sont disponibles uniquement de forme trapèze.

El escritorio está caracterizado por una pata realizada en perfil metálico electrosoldado de 2 mm de espesor de 70x30 mm de sección rectangular exterior. La pata metálica está disponible con inserción de madera maciza en roble claro pintada a poro abierto. El tablero está disponible en madera revestida de melamina de 30 mm de espesor y con reborde en ABS de 2 mm. La unión entre el tablero y la pata es posible mediante unas abrazaderas de soporte de acero de 200 mm, fijadas en insertos metálicos preajustados en el tablero. Las patas sólo están disponibles en la forma de caballete.




La gamba è disponibile in vari colori epossidici e può essere fissata in tre posizioni: a filo piano, rientrante a 70 mm o rientrante a 140 mm. In caso di piani affiancati, la gamba è condivisa e viene posizionata in asse rispetto al giunto dei due pannelli. Le gambe possono essere singole (A) o doppie (B) e sono sempre dotate di vite livellatrice a regolazione millimetrica in polipropilene traslucido, bianco o nero, oppure, su richiesta, vengono applicati piedini snodati in plastica di colore nero.

Legs come in several epoxy colours and are secured in any of three positions: flush with the top, 70 mm or 140 mm recessed. If tops are placed side by side the leg is shared and positioned aligned with the joint in the two panels. Legs can be single (A) or double (B) and are all provided with millimetric levelling screws in black or white translucent polypropylene. As an option, they can be fitted with articulated black plastic feet.


Disponible dans différentes couleurs époxydiques, il peut être fixé dans trois positions: affleurant le plateau; rentrant à 70 mm côte; rentrant à 140 mm. En cas de plateaux placés côte à côte, le piètement est partagé, positionné en axe par rapport au joint des deux panneaux. Les piètements peuvent être simples (A), ou doubles (B), et sont toujours dotés de vis niveleuses à réglage millimétrique en polypropylène translucide, blanc ou noir, ou, sur demande, de pieds articulés en plastique de couleur translucide.

La pata está disponible en distintos colores epoxi y puede fijarse en tres posiciones: a ras del tablero, retráctil de 70 mm o retráctil de 140 mm. En caso de tableros juntados con otros, la pata se comparte y se posiciona alineada con respecto a la unión de los dos paneles. Las patas pueden ser una (A) o dos (B) y están siempre provistas de tornillo nivelador de regulación milimétrica de polipropileno translúcido, blanco o negro, o, bajo pedido, se aplican pies de apoyo articulados de plástico de color negro.

A



B

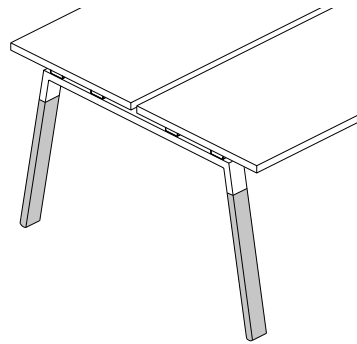

I piani lavoro, realizzati in agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 2 mm, sono disponibili in versione rettangolare oppure in versione workstation 90° o 120° con uscite 60/60, 60/80, 80/80. Gli angoli del piano possono essere sagomati.

The work tops in 690 kg/m3 dense, 30 mm thick particle board edged in 2 mm ABS are rectangular or for 90° or 120° work stations with 60/60, 60/80 or 80/80 exits. Work top corners can be shaped.

Les plateaux, réalisés en aggloméré ligneux d'une épaisseur de 30 mm, densité 690 kg/m3, mélaminé ennobli avec chant ABS de 2 mm, sont disponibles en version rectangulaire ou en version workstation 90° ou 120° avec profondeurs 60/60, 60/80, 80/80. Les angles du plateau peuvent être façonnés.

Los tableros de trabajo, realizados en madera aglomerada de 30 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, en madera revestida con borde en ABS de 2 mm, están disponibles en versión rectangular o en versión workstation de 90° o 120° con salidas de 60/60, 60/80, 80/80. Los ángulos del tablero pueden perfilarse.

02

Dattilo Operational desk | Retours | Estantes para teclados

La collezione Atreo è arricchita da dattilo indipendenti o agganciati. Questi ultimi vengono fissati tramite una piastra metallica condivisa di dimensioni 300x135x3 mm.
The Atreo collection also includes independent or linked operational desks. The latter are linked by means of a common metal plate measuring 300x135x3 mm.
La collection Atreo est enrichie de retours indépendants ou accrochés. Ces derniers sont fixés au moyen d'une plaque de dimensions 300x135x3 mm.
La colección Atreo es valorizada por estantes para teclados independientes o enganchados. Estos últimos se fijan mediante una placa metálica compartida de 300x135x3 mm.

03


Modesty Modesty panels | Voile de fond | Faldón

Sotto al piano può essere fissato, tramite una coppia di staffe ed inserti metallici, un modesty dello spessore di 18 mm in nobilitato melaminico disponibile in tutte le finiture.
An 18 mm thick melamine-faced modesty panel, available in any of the finishes, can be fitted under the work top by means of a pair of metal brackets and inserts.
Sous le plateau, au moyen d'un couple de brides et d'inserts métalliques, un voile de fond d'une épaisseur de 18 mm, en mélaminé ennobli disponible dans toutes les finitions, peut être fixé.
Debajo del tablero puede fijarse, mediante un par de abrazaderas e insertos metálicos, un faldón de 18 mm de espesor de madera revestida de melamina disponible en todos los acabados.

04

Screen Screens | Écrans | Screens

Alle scrivanie possono essere agganciati mediante staffe metalliche, screen divisori frontali e laterali di forma rettangolare o trapezoidale, disponibili in diversi materiali:
- metacrilato spessore 6 mm (A);
- agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in da ABS 1mm (B);
- agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1mm, goffrato con vernici all'acqua (B);
- agglomerato ligneo spessore 16 mm, densità 690 kg/mc, rivestito in tessuto ignifugo (C);
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, con spugna puntaspilli due lati da 8 mm, rivestito in tessuto da 1 mm – totale spessore 30 mm (D).
Front or side fitted, rectangular or trapezium partition screens can also be attached to desks by means of metal brackets. The screens are available in different materials:
- 6 mm thick methacrylate (A);
- 690 kg/m3 dense, 18 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS (B);
- 690 kg/m3 dense, 18 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS, embossed with water-based paint (B);
- 690 kg/m3 dense, 16 mm thick fireproof fabric covered particle board (C);
- 12 mm thick particle board, with an 8 mm tack board on each side, covered in 1 mm fabric – total thickness 30 mm (D).
Il est possible d'accrocher aux bureaux, au moyen de brides métalliques, des écrans de séparation frontaux et latéraux de forme rectangulaire ou trapézoïdale, disponibles dans différents matériaux:
- méthacrylate épaisseur 6 mm (A);
- aggloméré ligneux épaisseur 18 mm, densité 690 kg/m3, mélaminé ennobli avec chant ABS 1 mm (B);
- aggloméré ligneux épaisseur 18 mm, densité 690 kg/ m3, mélaminé ennobli avec chant ABS de 1 mm, gaufré avec vernis à l'eau (B);
- aggloméré ligneux épaisseur 16 mm, densité 690 kg/m3, revêtu de tissu ignifuge (C);
- aggloméré ligneux épaisseur 12 mm, avec éponge pique-aiguilles des deux côtés de 8 mm revêtue de tissu de 1 mm et d'une épaisseur totale 30 mm (D).
Screens divisorios (paneles divisorios) frontales y laterales de forma rectangular o trapezoidal, disponibles en distintos materiales, pueden engancharse en los escritorios mediante abrazaderas metálicas:
- metacrilato de 6 mm de espesor (A);
- madera aglomerada de 18 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm (B);
- madera aglomerada de 18 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm, acabado gofrado con pinturas al agua (B);
- madera aglomerada de 16 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, tapizada de tejido ignífugo (C);
- madera aglomerada de 12 mm de espesor, con acerico esponja en los dos lados de 8 mm, tapizada de tejido de 1 mm – 30 mm de espesor total (D).

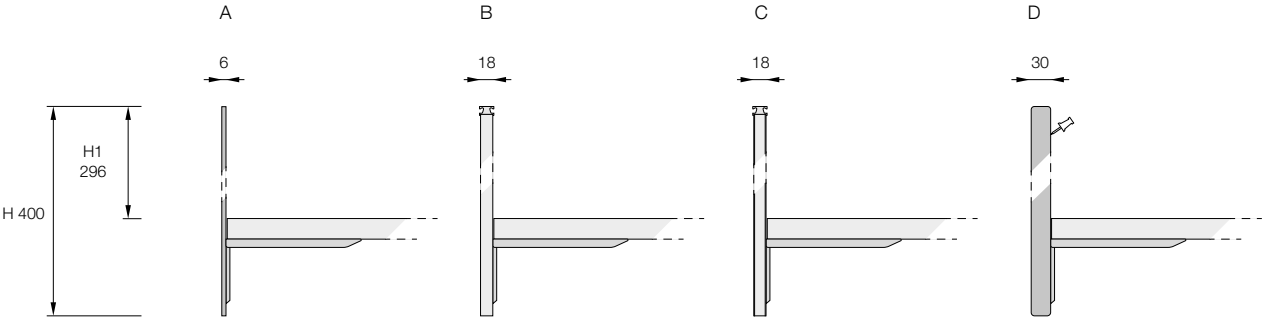


Gli screen in melaminico, gofrato e tessuto sono dotati di profilo superiore in alluminio anodizzato grigio che permette l'aggancio di vari accessori. Gli screen laterali sono disponibili anche nella versione soprapiano, sorretti da apposite staffe di supporto in metallo verniciato.

Melamine-faced, embossed and fabric screens come with an upper grey anodised aluminium strip for the attachment of different accessories. Side screens are also available to stand on tops, held in place by special painted metal brackets.

Les écrans en mélaminé, gaufré et tissu sont dotés de profil supérieur en aluminium anodisé gris qui permet l'accrochage de différents accessoires. Les écrans latéraux sont également disponibles dans la version au-dessus du plateau, soutenus par des brides de support spéciales en métal verni.

Los screens de melamina, acabado gofrado y tejido están provistos de perfil superior de aluminio anodizado gris que permite el enganche de distintos accesorios. Los screens laterales están disponibles incluso en la versión sobre el tablero, soportados por abrazaderas de soporte de metal pintado.

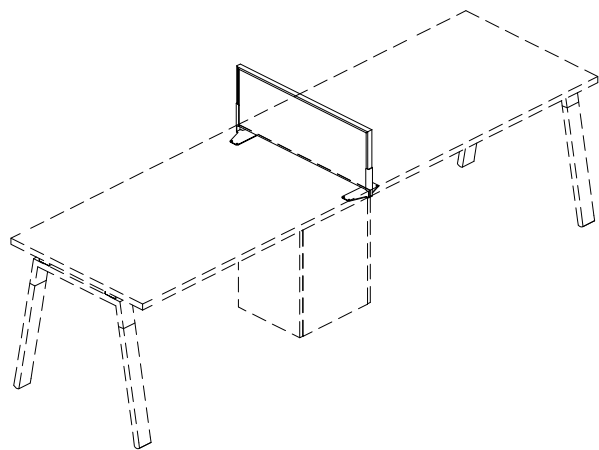

I bench possono essere attrezzati con screen divisori frontali e laterali di forma rettangolare o con gli angoli arrotondati, disponibili in diversi materiali:

- agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in da ABS 1 mm (A);
- agglomerato ligneo spessore 30 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm, gofrato con vernici all'acqua (A);
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, con spugna puntaspilli due lati da 8 mm, rivestito in tessuto da 1 mm – totale spessore 30 mm (B);
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, con riportati ai lati dei pannelli puntaspilli da 8 mm, rivestiti in tessuto da 1 mm – totale spessore 30 mm (C). Il bordo del pannello ligneo rimane a vista a creare un effetto "sandwich";
- pannello a scaglie orientate OSB spessore 30 mm, densità 690 kg/mc, con bordo grezzo (D).

Benches can be equipped with frontal and lateral screen dividers which can be either rectangular or with rounded corners, available in different materials:


- 690 kg/m3 dense, 30 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS (A);
- 690 kg/m3 dense, 30 mm thick melamine-faced particle board edged in 1 mm ABS, embossed with water-based paint (A);
- 12 mm thick particle board, with an 8 mm tackable board on each side, covered in 1 mm fabric – total thickness 30 mm (B);
- 12 mm thick melamine-faced particle board, with an 8 mm tack board on each side, covered in 1 mm fabric – total thickness 30 mm (C). The melamine panel edge remains visible creating a "sandwich" effect;
- OSB panel 30 mm thick, density 690 kg/m3, raw edge (D).

Les benches peuvent être équipés avec écrans de séparation frontaux et latéraux de forme rectangulaire ou avec coins arrondis, disponibles dans différents matériaux:

- aggloméré ligneux épaisseur 30 mm, densité 690 kg/m3, mélaminé ennobli avec chant ABS ép. 1 mm (A);
- aggloméré ligneux épaisseur 30 mm, densité 690 kg/m3, mélaminé ennobli avec chant ABS ép. 1 mm, gaufré avec vernis à l'eau (A);
- aggloméré ligneux épaisseur 12 mm, avec panneau punaisable ép.8 mm des deux coté et revêtement en tissu - épaisseur total 30 mm (B)
- aggloméré ligneux épaisseur 12 mm, mélaminé ennobli avec chant ABS ép.1 mm couplé avec panneau punaisable ép.8 mm revêtu en tissu des deux coté - épaisseur total 30 mm (C). Le chant du panneau en mélaminé reste visible et créant un effet "sandwich";
- panneau en OSB épaisseur 30 mm, densité 690 kg/mc, avec chant nature (D).

Screens divisorios (paneles divisorios) frontales y laterales de forma rectangular o con cantos redondeados, disponibles en distintos materiales, pueden engancharse en los escritorios mediante abrazaderas metálicas:

- madera aglomerada de 30 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm (A);
- madera aglomerada de 30 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm, acabado gofrado con pinturas al agua (A);
- madera aglomerada 12 mm de espesor, con acerico esponja en los dos lados de 8mm, tapizada de tejido de 1 mm – 30 mm de espesor total (B);
- madera aglomerada 12 mm de espesor, con acerico esponja en los dos lados de 8mm, tapizada de tejido de 1 mm – 30 mm de espesor total (C). El borde del panel de melamina se queda visible creando un efecto de paneles acoplados;
- panel OSB de 30 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, con canto bruto (D).


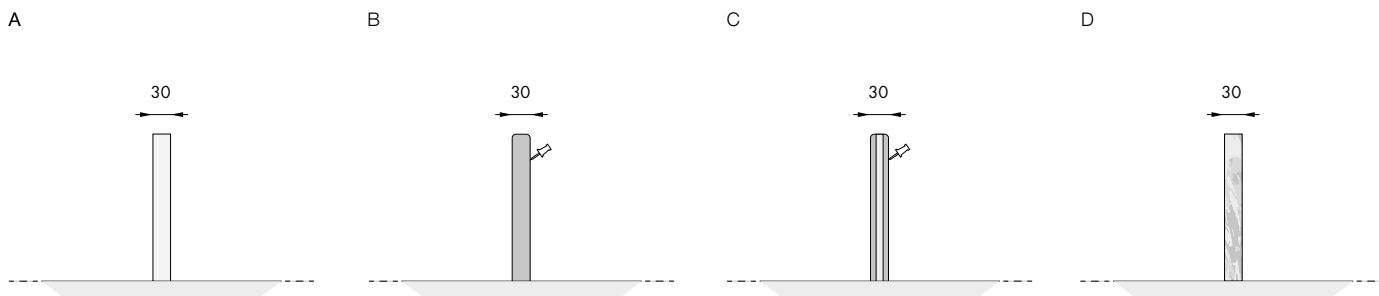


Sono disponibili anche degli screen intermedi soprapiano, sorretti da appositi supporti in metallo verniciato. Questi screen vengono semplicemente appoggiati sopra il piano. I supporti sono antiscivolo.

Intermediate screens above the top are available. They come held by specific metal anti-slip supports with epoxy finish. These type of screens are simply leaning over the desk top.

On dispose d'écrans de séparation intermédiaires à poser sur plateau. Ils sont équipé avec bases de support rondes antidérapant en métal verni à poudres époxydes. Ce type d'écran est tout simplement posé sur le plan de travail.

Intermediate screens above the top are available. They come held by specific metal anti-slip supports with epoxy finish. These type of screens are simply leaning over the desk top.

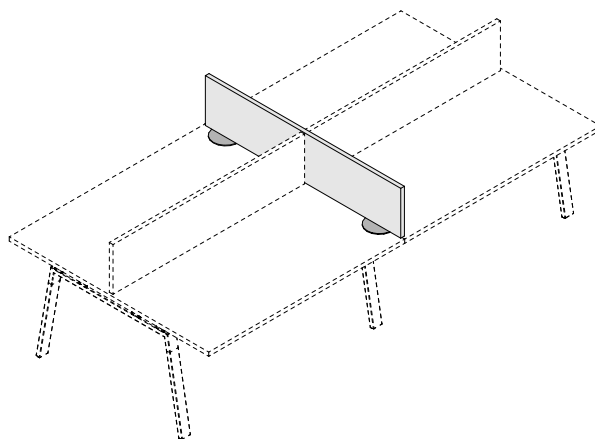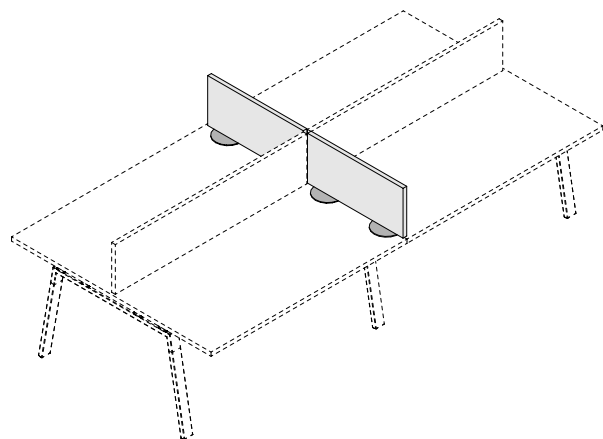

05



Contenitori di servizio Service units | Meubles reotur | Muebles de servicio

La scrivania può essere supportata da contenitori di servizio strutturali dotati di un vano porta CPU, un vano a giorno e di una cassetiera interna ad un cassetto ed un classificatore o tre cassette.

Desks can be provided with service units with a CPU compartment, an open unit, an internal drawer and filing unit or three drawers.

Le bureau peut être supporté par des éléments de meubles retour dotés d'un compartiment porte-PC, un compartiment ouvert et un meuble à tiroirs interne à un tiroir et un classeur ou trois tiroirs.

El escritorio puede estar soportado por muebles de servicio estructurales provistos de un compartimiento porta CPU, un compartimiento abierto, una cajonera en el interior de un cajón y un clasificador o tres cajones.

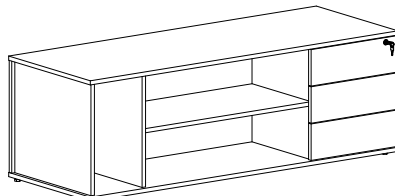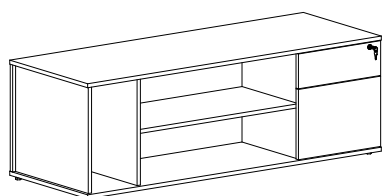

Il contenitore di servizio è realizzato in agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm. Il contenitore è sempre dotato di passacavi Ø60 o Ø80 mm, con accesso al vano interno posteriore per la salita cavi. I frontali sono a presa laterale e, solo su richiesta specifica, sono dotati di maniglia. Può essere aggiunto un cuscino.

L'élément de rangement de service est réalisé en aggloméré ligneux d'une épaisseur de 18 mm, densité 690 kg/m3, mélaminé ennobli avec chant ABS de 1 mm. L'élément de rangement est toujours doté de passe-câbles Ø60 ou Ø80 mm, avec accès au compartiment arrière pour la montée des câbles. Les piètements existent en trois versions: coussin peut y être ajouté.

L'élément de rangement de service est réalisé en aggloméré ligneux d'une épaisseur de 18 mm, densité 690 kg/m3, mélaminé ennobli avec chant ABS de 1 mm. L'élément de rangement est toujours doté de passe-câbles Ø60 ou Ø80 mm, avec accès au compartiment arrière pour la montée des câbles. Les piètements existent en trois versions: coussin peut y être ajouté.


El contenedor de servicio está realizado en aglomerado de madera de 18 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, en madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm. El contenedor está siempre provisto de pasacables de Ø60 o Ø80 mm, con acceso al compartimiento interior posterior para la subida de los cables. Los frentes están provistos de agarre lateral y, sólo bajo pedido, están disponibles con tirador. Puede añadirse una almohadilla.

MANIGLIA TMN1

HANDLE TMN1
POIGNÉE TMN1
TIRADOR TMN1



25x10 mm - Plastica
25x10 mm - Plastic
25x10 mm - Plastique
25x10 mm - Plástico




MANIGLIA TMN3

HANDLE TMN3
POIGNÉE TMN3
TIRADOR TMN3



22x22 - Alluminio
22x22 - Aluminium
22x22 - Aluminium
22x22 - Aluminio




MANIGLIA TMN5

HANDLE TMN5
POIGNÉE TMN5
TIRADOR TMN5



20x10 mm - Alluminio
20x10 mm - Aluminium
20x10 mm - Aluminium
20x10 mm - Aluminio

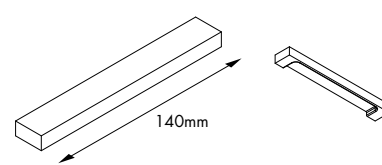

06

Cassettiere strutturali Structural drawer | Meubles à tiroirs structurels | Bucs pedestals


La scrivania è disponibile anche nella versione con cassettera strutturale delle dimensioni di 450x580x690 mm in nobilitato melaminico a quattro cassetti (A), due cassetti e un classificatore (B) o due classificatori (C):

Desks are also available with a melamine-faced structural drawer pack measuring 450x580x690 mm, with four drawers (A), two drawers and a filing unit (B) or two filing units (C):


Le bureau est également disponible en version avec meuble à tiroirs structurel de dimensions de 450x580x690 mm en mélaminé ennobli à quatre tiroirs (A), tiroir à dossier suspendu (B) ou deux tiroir à dossier suspendu (C):

El escritorio está disponible incluso en la versión con bucs pedestals de 450x580x690 mm de madera revestida de melamina con cuatro cajones (A), dos cajones y un clasificador (B) o dos clasificadores (C):


A



B



C



Sul frontale di ogni cassetto è applica una delle seguenti maniglie:

The handles illustrated below can be applied to the fronts:

Il est possible d'appliquer aux façades une des poignées suivantes:


Es posible aplicar en los frentes uno de los tiradores siguientes:

MANIGLIA TMN1

HANDLE TMN1
POIGNÉE TMN1
TIRADOR TMN1



25x10 mm - Plastica
25x10 mm - Plastic
25x10 mm - Plastique
25x10 mm - Plástico




MANIGLIA TMN3

HANDLE TMN3
POIGNÉE TMN3
TIRADOR TMN3



22x22 - Alluminio
22x22 - Aluminium
22x22 - Aluminium
22x22 - Aluminio




MANIGLIA TMN5

HANDLE TMN5
POIGNÉE TMN5
TIRADOR TMN5



20x10 mm - Alluminio
20x10 mm - Aluminium
20x10 mm - Aluminium
20x10 mm - Aluminio

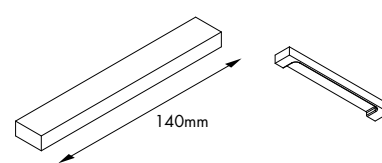


Lo scorrimento dei cassetti, sia per la cassetiera strutturale che per la cassetiera del contenitore di servizio, avviene su guide a rotelle della portata massima di 20 kg/coppia (A) oppure su guide a cuscinetti della portata di 30 kg/coppia per il cassetto e di 40 kg/coppia per il classificatore (B).

Drawers on structural drawer packs and service cabinets slide on roller runners with a maximum capacity of 20 kg per pair (A) or on ball bearing slides with a capacity of 30 kg per pair for the drawer and 40 kg per pair for the filing unit (B).

Le coulissage des tiroirs, tant pour le meuble à tiroirs structurel que pour le meuble à tiroirs de rangement de service, s'effectue sur des glissières à roulement de portée maximum de 20 kg/couple (A) ou bien sur des glissières à coussinets de portée de 30 kg/couple pour le tiroir et de 40 kg/couple pour le classeur (B).

El deslizamiento de los cajones, tanto para la cajonera estructural como para la cajonera del contenedor de servicio, se realiza sobre guías de rodillos de 20 kg/par de capacidad máxima (A) o sobre guías de cojinetes de 30 kg/par de capacidad para el cajón y de 40 kg/par para el clasificador (B).

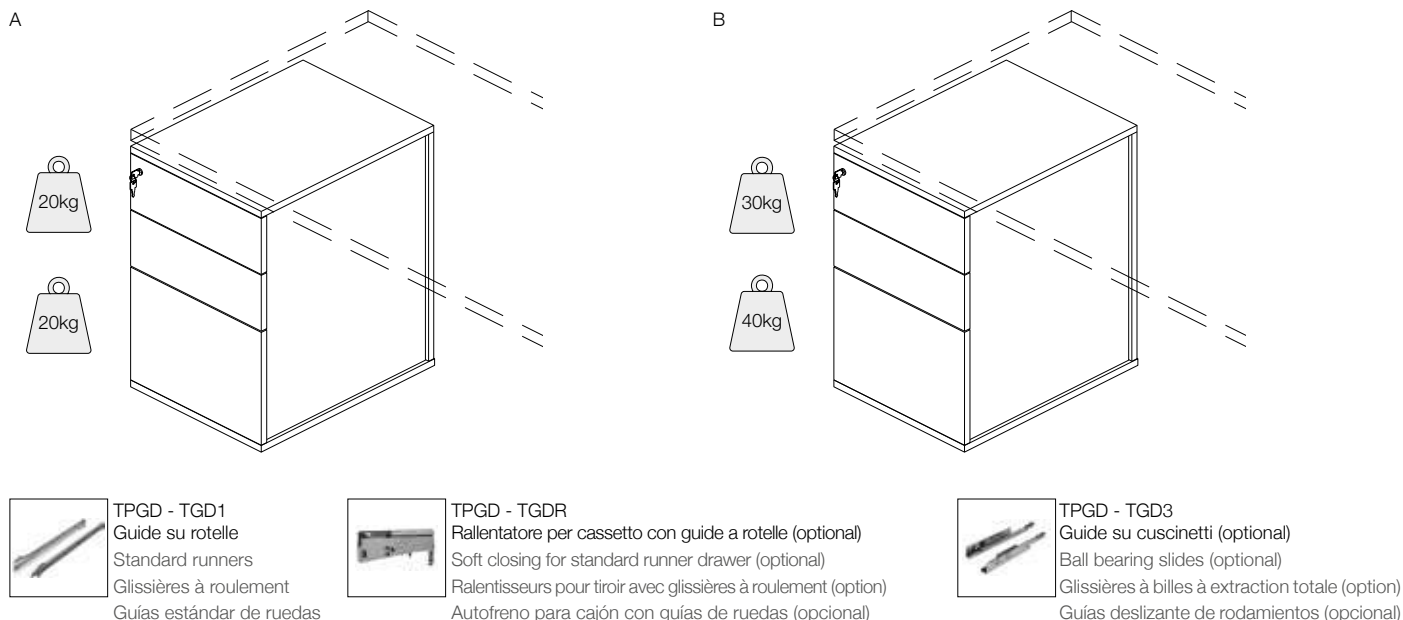

Se richiesto le guide su rotelle possono essere dotate di un rallentatore. Di default è invece il sistema di chiusura soft-closing presente sulle guide a cuscinetti. L'interno dei cassetti è realizzato in agglomerato ligneo nobilitato effetto tessuto. Le cassettiere sono dotate di piedini a regolazione millimetrica e serratura con sistema antibaltamento. Il classificatore è ad estrazione totale e può accogliere i seguenti formati di cartella:

- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm;
- side-to-side: 310 - 330 mm.

As an option, standard runners can be provided with a soft-closing mechanism. Soft closing is provided as default on ball bearing slides. Drawer interiors are in fabric effect melamine-faced particle board. Drawer packs come with millimetric adjustable feet, lock and anti-tipping system. Filing units have full extension and are designed to take the following folder types:

- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm;
- side-to-side: 310 - 330 mm.

Sur demande, les glissières à roulement peuvent être dotées d'un ralentisseur. Par défaut, le système de fermeture soft-closing présent sur les glissières à coussinets, est installé. L'intérieur des tiroirs est réalisé en aggloméré ligneux ennoblé effet tissu. Les meubles à tiroirs sont dotés de pieds à réglage millimétrique et de serrure avec système anti-basculement. Le classeur est à extraction totale et peut accueillir les formats de dossiers suivants:

- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm;
- side-to-side: 310 - 330 mm.

Bajo pedido las guías sobre rodillos pueden estar provistas de un ralentizador. En cambio por defecto es el sistema de cierre soft-closing que se encuentra en las guías de cojinetes. El interior de los cajones está realizado en madera aglomerada tapizada efecto tejido. Las cajoneras están provistas de patas de regulación milimétrica y cerradura con sistema antivuelco. El clasificador es de extracción total y puede contener los formatos de carpetas siguientes:

- front-to-back: 310 - 330 - 370 - 390 mm;
- side-to-side: 310 - 330 mm.

07


Postazioni multiple/bench Multiple workstations/benches | Postes multiples/bench | Estaciones de trabajo múltiples/benches

Le postazioni di lavoro multiple/bench sono realizzate con piani scrivania contrapposti e adiacenti. Sono supportati, a discrezione del cliente, da gambe metalliche intermedie (1630 mm), gambe metalliche intermedie recedenti (1230 mm) o da basamenti centrali in melaminico ispezionabili. Quest'ultima soluzione fornisce anche uno spazio utile ad ospitare il cablaggio.

Multiple work stations/benches are formed with desktops placed opposite each other or side by side. The customer can choose from intermediate metal legs (1630 mm), intermediate recessed metal legs (1230 mm) or an accessible central melamine base which also provides space for wiring.

Les postes de travail multiples/bench sont réalisés avec des plateaux de bureau opposés et adjacents. Ils sont soutenus, selon le choix du client, par des piètements métalliques intermédiaires (1630 mm), des piètements métalliques intermédiaires rentrants (1230 mm) ou par des bases centrales en mélaminé contrôlable. Cette dernière solution fournit également un espace utile pour accueillir le câblage.

Las estaciones de trabajo múltiples/benches están realizadas con tableros de escritorio contrapuestos y adyacentes. Están soportadas, a discreción del cliente, por patas metálicas intermedias (1630 mm), patas metálicas intermedias retráctiles (1230 mm) o por bases centrales de melamina inspeccionables. Esta última solución proporciona incluso un espacio útil para alojar el cableado.

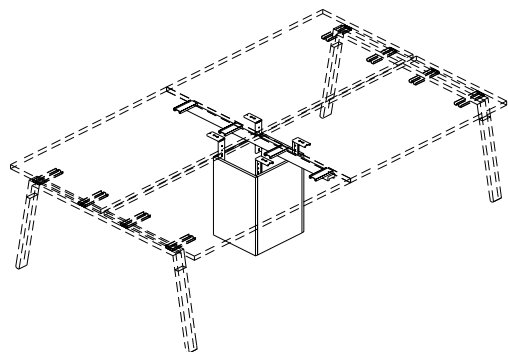


E' inoltre possibile creare postazioni aggregate da 3 posti lavoro, utilizzando i piani workstation 120°. In questa soluzione è presente un basamento triangolare centrale ispezionabile che, oltre a fare da sostegno per i piani, può essere utilizzato per l'elettrificazione verticale.

Il est aussi possible de créer des tables de 3 postes de travail en utilisant des plateaux de 120°. Avec cette solution, une base centrale triangulaire sert également au passage de câbles vertical.

Il est aussi possible de créer des tables de 3 postes de travail en utilisant des plateaux de 120°. Avec cette solution, une base centrale triangulaire sert également au passage de câbles vertical.

Además es posible crear estaciones de trabajo agregadas de 3 puestos de trabajo, utilizando los tableros workstation de 120°. En esta solución hay una base triangular central inspeccionable que, además de soportar los tableros, puede utilizarse para la electrificación vertical.

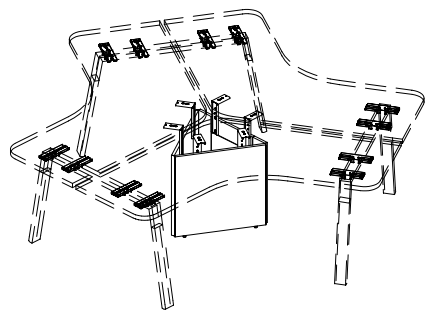

08


Tavoli riunione Meeting tables | Tables de réunion | Mesas de reunión

I tavoli riunione hanno forma rettangolare e struttura portante metallica realizzata con le medesime gambe delle scrivanie.

Meeting tables are rectangular with a metal load-bearing structure and the same legs as the desks.

Les tables de réunion ont une forme rectangulaire avec structure métallique portante réalisée avec les mêmes piètements des bureaux.

Las mesas de reunión tienen una forma rectangular y una estructura portante metálica, realizada tanto con las mismas patas que los escritorios.

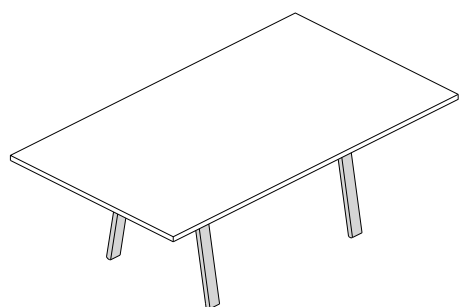

10


Elettrificazione Electrification | Électrification | Electrificación

Le scrivanie e tavoli riunione possono essere dotati di passacavi in PVC di varie dimensioni e di top access modulari realizzati in alluminio. Su richiesta si può dotare i tavoli riunione di speciale flip-top a doppio verso di apertura. Per l'elettrificazione è possibile applicare a scrivanie e tavoli riunione un portacavi in profilo metallico (A, singolo e doppio) o in filo d'acciaio (B, singolo e doppio) fissato al piano.

Desk and table tops can be provided with PVC wire management of different sizes and aluminium modular top access plates. As an option meeting tables can be provided with a special two-way opening flip-top mechanism. Desks and meeting tables can be supplied with a metal section wire management tray (A, single or double) or one in steel rod (B, single or double), secured to the top.

Les bureaux et tables de réunion peuvent être dotés de passe-câbles en PVC de différentes dimensions et de top access modulaires réalisés en aluminium. Sur demande, il est possible de doter les tables de réunion de flip-top spécial à double sens d'ouverture. Pour l'électrification, une goulotte en profil métallique (A, simple et double) ou en fil d'acier (B, simple et double) est fixée au plateau des bureaux ou tables de réunion.

Los escritorios y las mesas de reunión pueden equiparse con pasacables de PVC de distintas dimensiones y con canaletas para cables modulares realizadas en aluminio. Bajo pedido las mesas de reunión pueden estar provistas de flip-top especial con doble sentido de apertura. Para la electrificación es posible aplicar en los escritorios y en las mesas de reunión un portacables de perfil metálico (A, individual y doble) o de alambre de acero (B, individual y doble) fijado en el tablero.

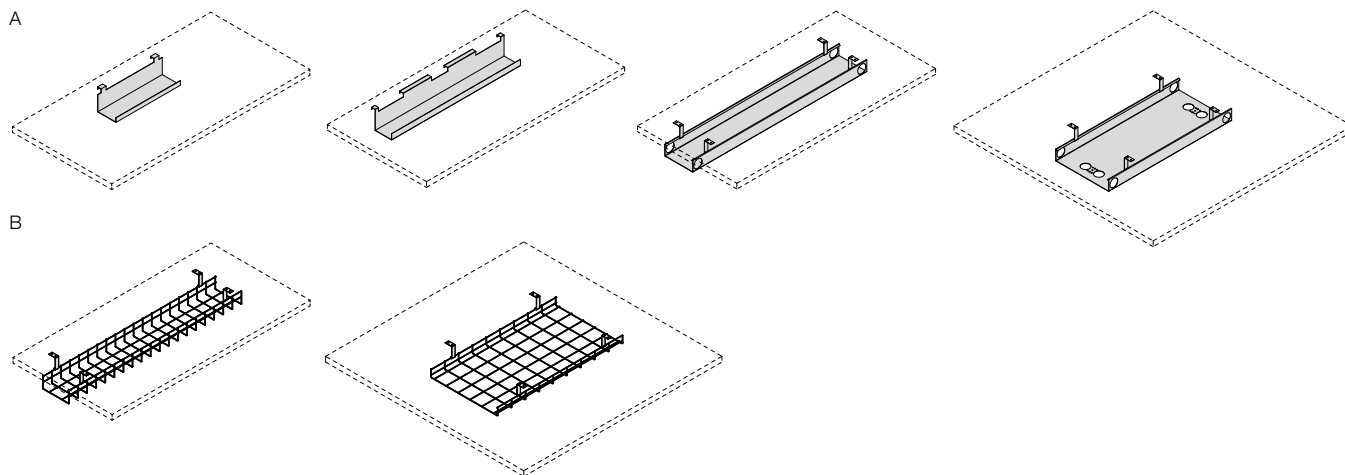


L'elettrificazione verticale può essere invece realizzata con vertebre in policarbonato traslucido fissate ai piani (A), con guaine raccogli-cavi in plastica (B) o con guaine passacavi in rete del diametro di 30 mm realizzate in PET di colore bianco o nero (C). Possono essere tagliate a misura in loco, utilizzando delle forbici.

Vertical electrification can be provided with a translucent polycarbonate spine wire management system secured to tops (A), plastic cable tidy sleeving (B) or with 30 mm diameter cable management mesh made of PET in white or black colour (C). They can be cut to size on site, using scissors.

Pour l'électrification verticale sont disponibles les vertèbres en polycarbonate translucide fixées aux plans (A), gaines en plastique (B), ou gaines passe-câbles de 30 mm de diamètre en PET de couleur blanche ou noire (C). Ils peuvent être découpés sur place, à l'aide de ciseaux.

En cambio la electrificación vertical puede realizarse con vértebras de policarbonato translúcido fijadas en los tableros (A), con cubiertas flexibles de plástico (B) o con cubierta flexible en red para cables D. 30 mm hechas de PET blanco o negro (C). Se pueden cortar a medida en el sitio, usando tijeras.

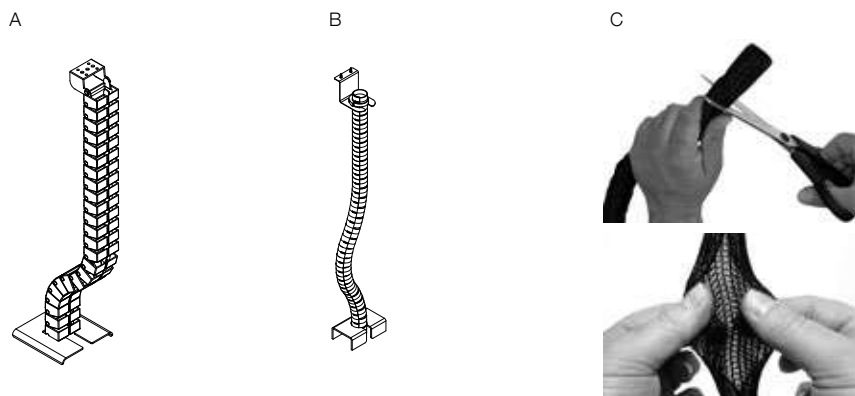

11


Accessori Accessories | Accessoires | Accesorios

Gli screen con boiserie possono essere dotati di vari accessori.

Screens with upper metal profile can be equipped with accessories.

Les écrans avec profil métallique supérieur peuvent être équipé avec les accessoires ci dessous réalisés en polycarbonate.

Los paneles para escritorios individuales con perfil superior de aluminio se pueden equipar con una serie de accesorios.




Per gli screen con spessore 30 mm sono disponibili accessori in metallo verniciato con polveri epossidiche.

Metal accessories with epoxy finish are available for 30 mm thick screens.

Les écrans de 30 mm d'épaisseur peuvent être équipé avec les accessoires suivant, réalisé en métal verni à poudres époxydes.

Están disponibles accesorios de metal pintado por paneles de 30 mm de espesor.

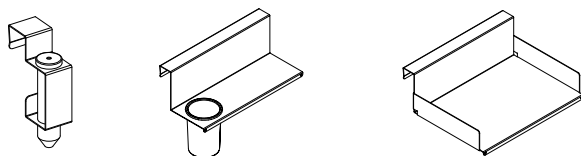

12

Note verdi Green notes | Remarques écologiques | Notas verdes

I pannelli acquistati da Alea sono certificati FSC® e CARB 2.

The panels purchased by Alea are FSC® and CARB 2 certified.

Les panneaux achetés par Alea sont certifiés FSC® et CARB 2.

Los paneles comprados por Alea están certificados FSC® y CARB 2