

Características técnicas

ODEON


is an executive collection comprising different types of desks and meeting tables.
es una colección direccional equipada con distintos tipos de escritorios y mesas de reunión.

01

Desks Escritorios

Legs are panelled (1 5/8" thick - A) or square (3 1/2x3 1/2" - B). The latter are produced with the folding process using an 3/4" thick particle board panel. Panelled legs and tops are in 43 Lbs/CbFt dense, 1 5/8" thick particle board. The version of Odeon with panelled legs has a structural solutions with structural modesty panel in 3/4" thick melamine/ wood (A).

Las patas están revestidas de paneles de (1 5/8" de espesor - A) o de (3 1/2x3 1/2" - B) de sección cuadrada. Estas últimas son el resultado de un proceso productivo llamado "folding" de un panel de madera aglomerada de 3/4" de espesor. Las patas revestidas de paneles y los tableros están realizados en madera aglomerada de 1 5/8" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad. En caso de que esté equipado con patas revestidas de paneles, Odeon propone una posible solución estructural con panel inferior frontal estructural de melamina/madera de 3/4" de espesor (A).

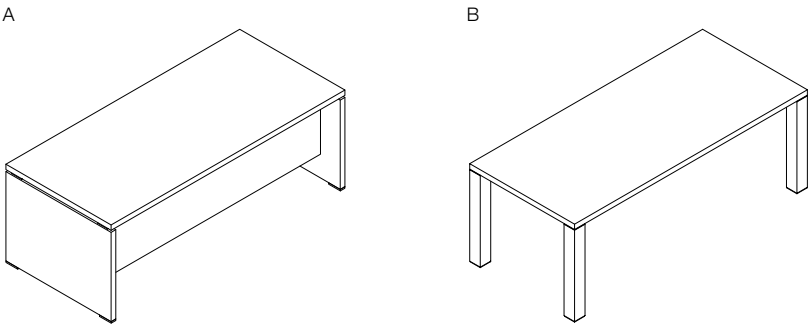


All legs come with chrome-plated PVC levelling feet with millimetric regulation (+1"). Special chrome-plated polypropylene supports are applied to panelled legs to support the work top. With square legs the work top stands on special chrome-plated PVC inserts. A further option for desks comes with a structural side panel provided with an aluminium strip for accessories. As an alternative the desk can be supplied with a structural side storage unit in melamine/wood with hinged doors and drawers. Work tops in 43 Lbs/CbFt dense, 1 5/8" thick particle board, they are available in the following finishes:

- Melamine faced edged with 1/8" ABS;
- 1/16" precomposed wood veneered edged with wood, with water-based varnish.

Todas las patas están provistas de pies de apoyo niveladores de PVC cromado de regulación milimétrica (+1"). Es posible aplicar en las patas revestidas de paneles unos soportes de polipropileno cromados para soportar el tablero de trabajo. En cambio este último está apoyado sobre insertos especiales de PVC cromado en caso de que la sección de las patas sea cuadrada. Otra opción para el escritorio prevé un panel lateral estructural (pared) provisto de perfiles de aluminio accesibles. En la alternativa el escritorio está equipado con un contenedor estructural lateral de melamina/madera con puertas batientes y cajones.

Los tableros de trabajo, realizados en madera aglomerada de 1 5/8" de espesor, 43 Lbs/CbFt de densidad y están disponibles en los acabados siguientes:

- madera revestida de melamina, con borde en ABS de 1/8";
- madera chapada precompuesta y borde de madera de 1/16", pintado al agua.

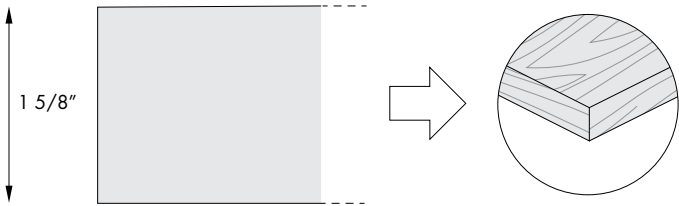

In the price list: icon for tops without aluminium profile
En la lista de precios: imagen de identificación para los sobres sin perfil


Características técnicas

Work tops can be enhanced by extruded aluminium edging which can be polished or epoxy painted, and are available in the following finishes:

- melamine faced (A);
- precomposed wood veneered (A);
- melamine faced, covered with 1/8" leather (B);
- 1/4" thick porcelain stoneware (backed with a 1 1/4" thick melamine-faced panel) (C);
- 1/4" thick extra clear toughened glass, embossed with water-based paint on the lower part and if required with anti fingerprint treatment on the upper part (backed with a 1 1/4" thick melamine-faced panel) (C).


Los tableros de trabajo pueden adornarse con un borde de aluminio extruido en acabado brillante o anodizado o pintado epoxi, y están disponibles en los acabados siguientes:

- madera revestida de melamina (A);
- madera chapada precompuesta (A);
- madera revestida de melamina, tapizada de cuero de 1/8" (B);
- gres porcelánico, de 1/4" de espesor (soportado por un panel de madera revestida de melamina, de 1 1/4" de espesor) (C);
- cristal extraclaro templado, de 1/4" de espesor gofrado al agua en la parte inferior y posible tratamiento antihuella en la parte superior (soportado por un panel de madera revestida de melamina, de 1 1/4" de espesor), (C).

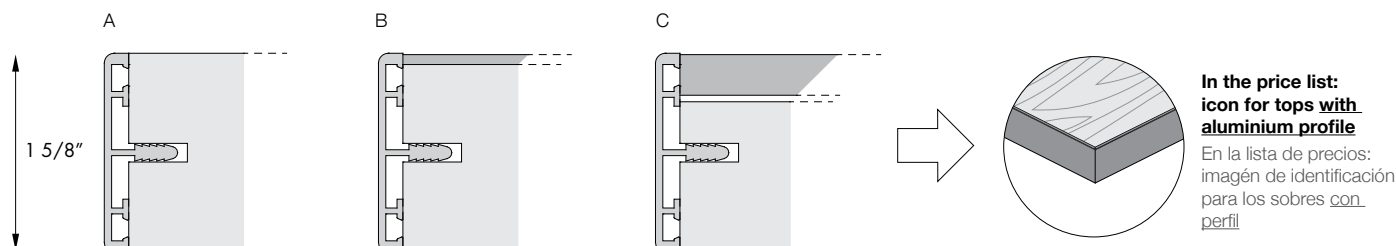

Desktops can be accessorised with a leather pad laying on the desk (A) or built-in that can be applied only on wood veneer tops (B).

Los tableros de trabajo pueden estar equipados con un vade de escritura en cuero, apoyado (A) o encajado que se puede aplicar solo en el sobre en madera (B).

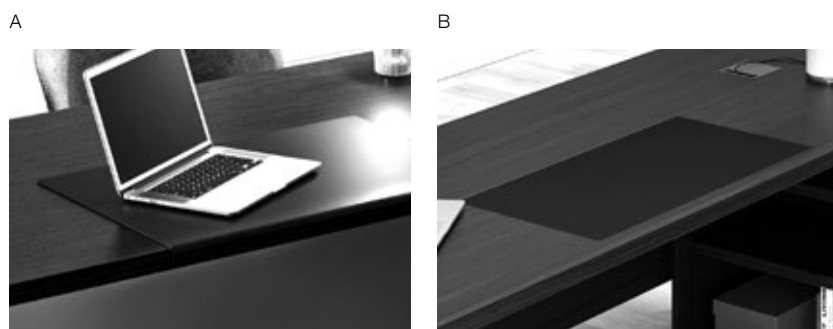

02

Return desks Alas

The Odeon collection also includes independent or hook-on operational desks. The latter are secured to the desk by means of a common metal plate measuring 11 3/4x5 1/4x1/8". Operational desks have the same specifications as desks.


La colección Odeon está equipada con alas independientes o enganchadas. Estos últimos se fijan en el escritorio mediante una placa metálica compartida de 11 3/4x5 1/4x1/8". Las alas están realizados con las mismas especificaciones que los escritorios.

03

Briefing Briefing

In order to provide space for executive meetings, briefing tables can be hung onto the desk. Briefing tables are available in the following dimensions, 70 7/8x35 3/8" and 35 3/8x31 1/2" and are supported panel legs (1 5/8" thick). They are available with the same finishes as the desks.

Para proporcionar espacio para reuniones ejecutivas, al escritorio principal, se pueden adjuntar mesas de 35 3/8x31 1/2 y 70 7/8x35 3/8" soportadas por patas paneladas (grosor 1 5/8"). Está disponible en los mismos acabados que el escritorio.

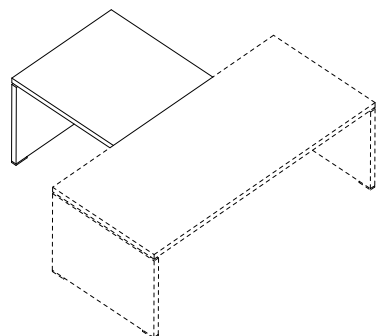

04

Modesty panels

An 3/4" thick modesty panel (structural or not) can be fitted under the work top and is available in several finishes:

- melamine faced;
- precomposed wood veneered;
- melamine faced and covered in 1/8" leather.

Debajo del tablero puede fijarse un panel frontal (estructural o no) de 3/4" de espesor, también el mismo disponible en distintos acabados:

- madera revestida de melamina;
- madera chapada precompuesta;
- madera revestida de melamina, y un revestimiento de cuero de 1/8" de grosor

05


Structural storage units Contenedores de servicio estructurales

The desk can be supported by side structural storages equipped with:

- an open compartment and a drawers/filing unit (A) W 54 1/2";
- an open compartment, a drawers/filing units and one door. (B) W 69 5/8" or (C) W 81 3/8".


El escritorio puede estar soportado por contenedores de servicio estructurales provistos de:

- un compartimiento abierto y una cajonera en el interior de un cajón y un clasificador o tres cajones (A) L 54 1/2";
- un compartimiento abierto, una cajonera en el interior de un cajón y un clasificador o tres cajones y una puerta deslizante (B) L 69 5/8" o (C) L 81 3/8".

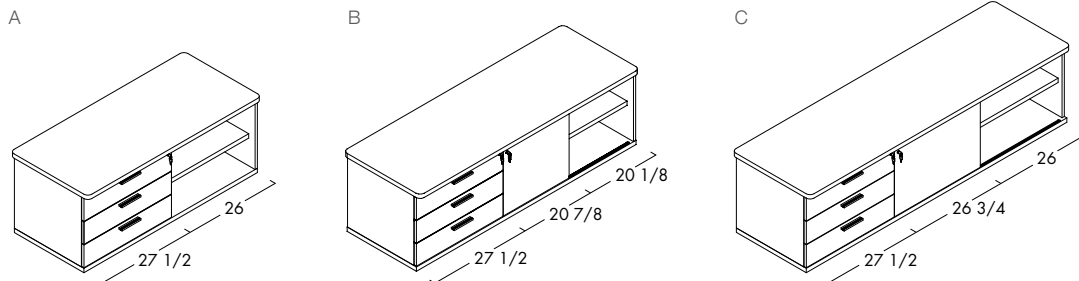

The structural storage carcass is made of 3/4" thick wood agglomerate, density 43 Lbs/CbFt, melamine with 1/16" ABS edge or pre-composed wood veneer and 1/16" wooden edging. The storage unit is always equipped with an access to the back section for cable management. Doors are equipped with one of the following handles:

El contenedor de servicio está realizado en aglomerado de madera de 3/4" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, en madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm o de madera chapada precompuesta y canto de madera de 1/16". Está siempre provisto de acceso al compartimiento interior posterior para la subida de los cables. Los frentes están provistos de tiradores a elección:

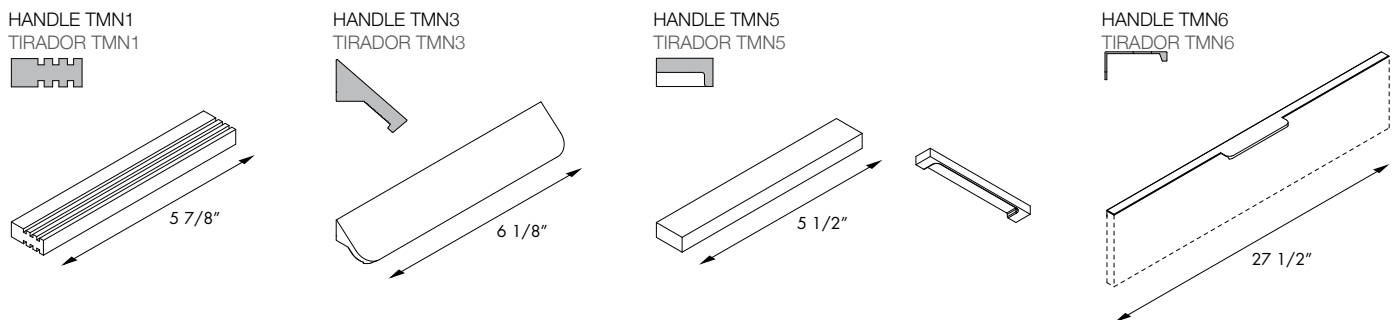


Características técnicas

The version W 54 3/8" is available both with feet and with castors D.1 5/8" suitable for any surface.

Drawers slide on roller runners with a maximum capacity of 44 lb per pair (A) or on ball bearing slides with a capacity of 66 lb per pair for drawers and 88 lb per pair for filing units (B).

Los contenedores L.54 3/8" están disponibles móviles (sobre ruedas D.1 5/8 adaptas a cualquier superficie) o fijos (sobre patas).

El deslizamiento de los cajones, tanto para la cajonera estructural como para la cajonera del contenedor de servicio, se realiza sobre guías de rodillos de 44 lb/par de capacidad máxima (A) o sobre guías de cojinetes de 66 lb/par de capacidad para el cajón y de 88 lb/par para el archivador (B).

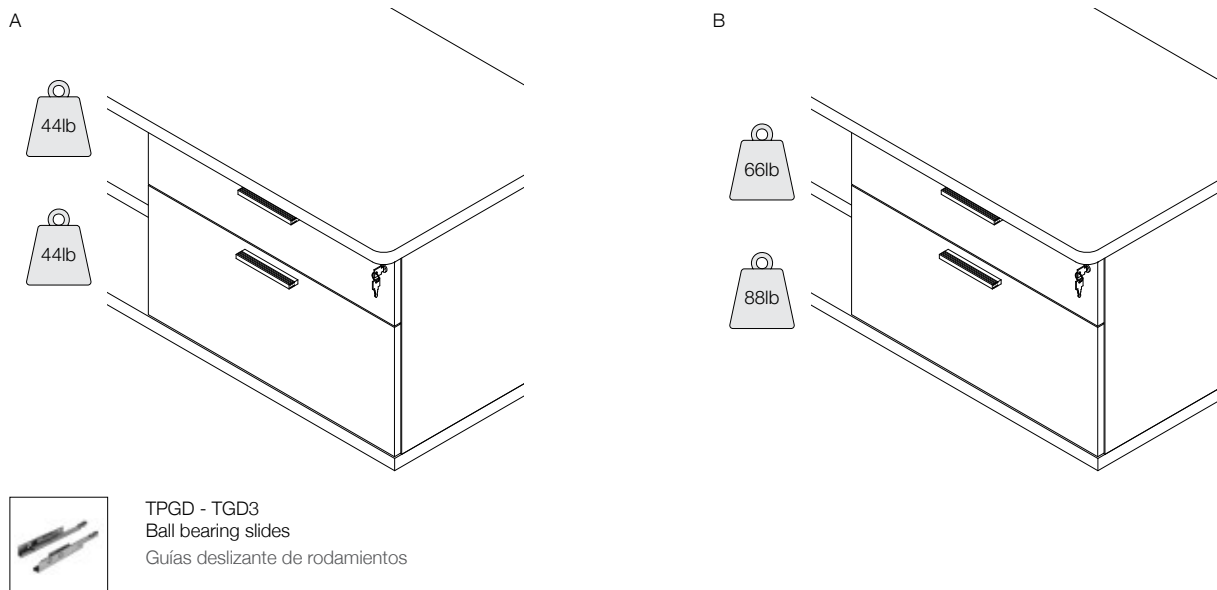

As an option, standard runners can be provided with a soft-closing mechanism. Soft closing is provided as default on ball bearing slides. Drawer interiors are in fabric effect melamine-faced particle board. The filing unit has full extension and is designed to take the following folder types:

- front-to-back: 12 1/4 - 13 - 14 5/8 - 15 3/8";
- side-to-side: 12 1/4 - 13".

Bajo pedido las guías sobre rodillos pueden estar provistas de un ralentizador. En cambio por defecto es el sistema de cierre soft-closing que se encuentra en las guías de cojinetes. El interior de los cajones está realizado en madera aglomerada revestida efecto tejido. El clasificador es de extracción total y puede contener los formatos de carpetas siguientes:


- front-to-back: 12 1/4 - 13 - 14 5/8 - 15 3/8";
- side-to-side: 12 1/4 - 13".

06

Meeting tables Mesas de reunión

Meeting tables can be rounded, squared, rectangular or barrel shaped, made by one single top or modular. Tables with one singular top stand on round metal bases (A) and are available all the desk top finishes listed above. Square (47 1/4x47 1/4") and rectangular (82 5/8x47 1/4" and 110 1/4x47 1/4") tables are available also in the version with square bases composed of an 1/4" metal plate with a central hole to allow cable passage (B). Top is supported by a squared column (9 1/2x9 1/2", made of a "folding" 3/4" panel in melamine or wood veneer). Modular meeting tables (C) always have panel legs connected by a structural beam that also houses wiring. Upon request, a leather insert can be added to wood veneer tops.

Las mesas de reunión pueden ser cuadradas, rectangulares, con forma ovalada y modulares. Las mesas con un sobre la estructura está realizada con patas metálicas circulares (A) y ofrecen todas las opciones de acabados del tablero del escritorio anteriormente citadas. Las mesas con tablero compuesto de una sola pieza (47 1/4x47 1/4", 82 5/8x47 1/4" y 110 1/4x47 1/4") están disponibles también en la version con base metálica cuadrada realizada por una pletina de metal de 1/4" de espesor y perforada centralmente para permitir el transito de los cables (B). La columna que soporta el tablero es cuadrada de medidas 9 1/2x9 1/2, y está realizada en "folding" con un panel en madera o melamina de 3/4" espesor. En las mesas de reunión modulares las patas están siempre revestidas de paneles, unidas entre sí por una viga estructural capaz de alojar el cableado. Sobre petición, en los tableros de madera chapada es posible aplicar el inserto de cuero.

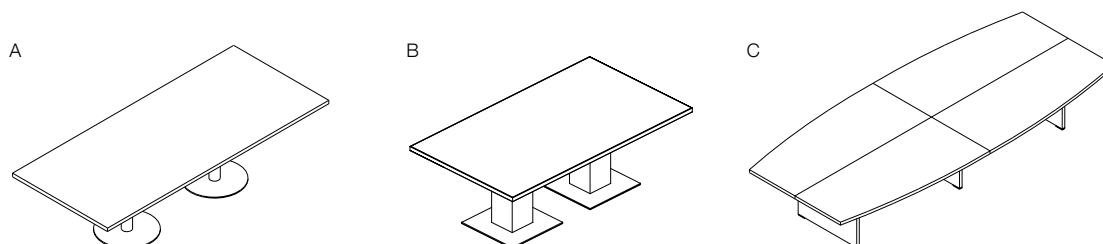

07

Coffee tables Mesitas

Odeon also includes H.15 3/4" coffee tables with the same specifications used for desks.

Titano dispone de mesitas de 15 3/4" de alto con las mismas especificaciones indicadas para los escritorios.


08

Electrification Electrificación


Desk and meeting table tops can be provided with PVC wire management systems in different sizes and aluminium modular top access plates. On demand these elements can be placed to personal requirements. When there is no structural beam desks can be supplied with a metal wire management tray (A) or one in steel rod (B), secured to the top.

Los tableros de escritorio y las mesas de reunión pueden equiparse con pasacables de PVC de distintas dimensiones y con canaletas modulares para cables realizadas en aluminio. Estos elementos son posicionables bajo pedido. Para la electrificación, en caso de que falte la viga estructural, es posible aplicar en los escritorios un portacables de perfil metálico (A) o de alambre de acero (B) fijado en el tablero.

A




B

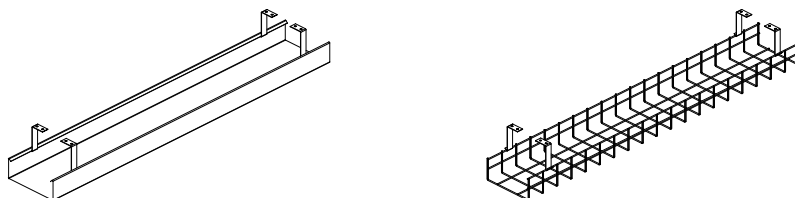

Vertical electrification can be provided with a translucent polycarbonate cable duct (A), plastic cable tidy sleeving (B) or with 1 1/4" diameter cable management mesh made of PET in white or black colour (C), which can be cut to size on site, using scissors. As an alternative, on the version with four square legs, one of them can be provided with aluminium cable ports (D).

La electrificación vertical puede realizarse con vértebras de policarbonato translúcido fijadas en el portacables (A), con cubierta flexible (B) o con cubierta flexible en red para pasacables de aluminio (D). En la alternativa, eligiendo la versión con cuatro patas de planta cuadrada, una de las mismas puede estar provista de pasacables de aluminio (D).

A



B



C



D

