

EOS

è un sistema per reception caratterizzato da un telaio in alluminio incassato nella struttura dove vengono inseriti pannelli in vari materiali/finiture. Il sistema si integra con qualsiasi tipo di scrivania della gamma ALEA.

is a system for reception areas, featuring an aluminium frame encased in the structure, filled by panels in different materials/finishes. The system integrates with any type of desk in the ALEA range.

est un système de réception caractérisé par un châssis en aluminium encastré dans la structure où sont insérés des panneaux de différents matériaux/finitions. Le système s'intègre avec tout type de bureau de la gamme ALEA.

es un sistema de recepción caracterizado por un marco de aluminio empotrado en la estructura donde se aplican paneles de distintos materiales/acabados. El sistema se integra en cualquier tipo de escritorio de la gama ALEA.

01


Struttura Structure | Structure | Estructura

La parte frontale della reception è caratterizzata da un telaio in alluminio con sezione a "T" di dimensioni 80x41 mm. L'unione tra i profili della cornice è realizzata tramite elementi in pressofusione di zama di finitura zincata bianca.

The front of the reception desk features a "T" section aluminium frame measuring 80x41 mm. The frame profiles are joined by white galvanised cast metal elements.

La partie frontale de la réception est caractérisée par un châssis en aluminium avec section en "T" de dimensions 80x41 mm. L'union entre les profils du cadre est réalisée au moyen d'éléments en zamak moulé sous pression blanc.

La parte frontal del mueble de recepción está caracterizada por un marco de aluminio de 80x41 mm de sección en "T". La unión entre los perfiles del marco está realizada mediante elementos de zamak fundido a presión en acabado cincado blanco.

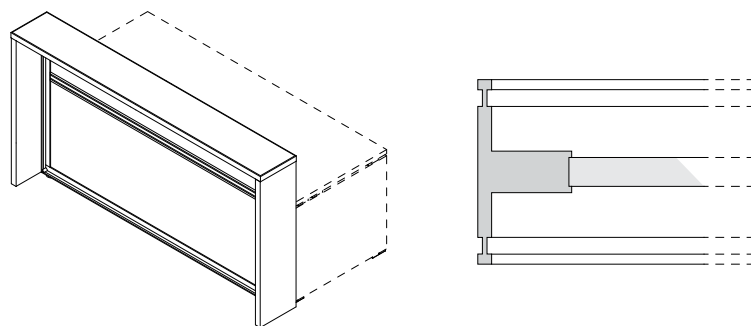

La paretina frontale è disponibile anche nelle versioni con profilo interno per l'aggancio della scrivania. Il telaio in alluminio viene completato da pannelli di diversi materiali e/o finiture quali:

- nobilitato melaminico, spessore 12 mm;
- nobilitato melaminico, spessore 12 mm e finitura gofrata all'acqua su entrambe le facce;
- nobilitato melaminico, spessore 12 mm e rivestito in tessuto ignifugo su entrambe le facce;
- metacrilato spessore 4 mm colorato in massa, densità 1700 kg/mc;
- metacrilato spessore 4 mm trasparente retro-laccato una faccia, densità 1700 kg/mc.

I pannelli laterali della reception sono realizzati in nobilitato melaminico, densità 690 kg/mc, spessore 40 mm e bordati in ABS 2 mm. Possono essere accessoriati da un upper-screen in metacrilato spessore 4 mm, supportati da un profilo inferiore in alluminio con sezione esterna di 60x22 mm. Su entrambe le facce del pannello è presente un profilo in alluminio (boiserie) per l'aggancio di accessori. L'intera struttura poggia su piedini livellatori a regolazione millimetrica (+25 mm). Due reception possono condividere lo stesso pannello laterale sfruttando la profondità di quest'ultimo e retrocedendo la seconda composizione.

The front panel is also available with an internal strip for attachment to the desk. The following materials and/or finishes are available for the panels inserted into the frame:

- 12 mm thick melamine-faced particle board;
- 12 mm thick melamine-faced particle board embossed with water-based paint on both sides;
- 12 mm thick melamine-faced particle board covered with fireproof fabric on both sides;
- 1700 kg/m³ dense, 4 mm thick self-coloured methacrylate;
- 1700 kg/m³ dense, 4 mm thick transparent methacrylate back lacquered on one side.

The side panels are in 690 kg/m³ dense, 40 mm thick melamine-faced particle board, edged in 2 mm ABS. They can be provided with a 4mm thick methacrylate upper screen held in place by a bottom aluminium profile with external section of 60x22mm. Both sides of the panel come with an aluminium tool rail for the attachment of different accessories. The structure stands on levelling feet with millimetric regulation (+25 mm). Two reception desks can share the depth of the same side panel by staggering the second composition.

La cloison frontale est également disponible avec profil interne pour l'accrochage du bureau. Le châssis en aluminium est complété par des panneaux de différents matériaux et/ou finitions comme:

- mélaminé ennobli, épaisseur 12 mm;
- mélaminé ennobli, épaisseur 12 mm et finition gaufrée à l'eau sur les deux faces;
- mélaminé ennobli, épaisseur 12 mm et revêtu en tissu ignifuge sur les deux faces;
- méthacrylate épaisseur 4 mm coloré en masse, densité 1700 kg/m³;
- méthacrylate épaisseur 4 mm transparent laqué sur l'arrière une face, densité 1700 kg/m³.

Les panneaux latéraux de la réception sont réalisés en mélaminé ennobli, densité 690 kg/m³, épaisseur 40 mm et bordés en ABS 2 mm. Ils peuvent être accessorisés avec un upper-screen en méthacrylate épaisseur 4 mm, soutenus par un profil inférieur en aluminium avec section externe de 60x22 mm. Sur les deux faces du panneau se trouve un profil en aluminium (boiserie) pour l'accrochage d'accessoires. Toute la structure repose sur des pieds niveleurs à réglage millimétrique (+25 mm). Deux réceptions peuvent partager le même panneau latéral en utilisant la profondeur de ce dernier et en reculant la deuxième composition.

El panel frontal está disponible incluso en las versiones con perfil interior para el enganche del escritorio. El marco de aluminio está equipado con paneles de distintos materiales y/o acabados como:

- madera revestida de melamina, de 12 mm de espesor;
- madera revestida de melamina, de 12 mm de espesor y acabado gofrado al agua en ambas caras;
- madera revestida de melamina, de 12 mm de espesor y tapizada de tejido ignífugo en ambas caras;
- metacrilato de 4 mm de espesor con el mismo color a lo largo de todo el espesor, de 1700 kg/m³ de densidad;
- metacrilato de 4 mm de espesor transparente retrolacado en una cara, de 1700 kg/m³ de densidad.

Los paneles laterales del mueble de recepción están realizados en madera revestida de melamina, de 690 kg/m³ de densidad, de 40 mm de espesor y con reborde en ABS de 2 mm. Pueden estar equipados con un upper-screen de metacrilato de 4 mm de espesor, soportados por un perfil inferior de aluminio de 60x22 mm de sección exterior.

En ambas caras del panel hay un perfil de aluminio (boiserie) para el enganche de accesorios. Toda la estructura está apoyada sobre pies de apoyo niveladores de regulación milimétrica (+25 mm). Dos muebles de recepción pueden compartir el mismo panel lateral disfrutando la profundidad de este último y colocando la segunda composición un poco más atrás.

02

Top reception Reception desk tops | Top réception | Top reception

Il top reception può essere realizzato nelle seguenti varianti:
- nobilitato melaminico spessore 40 mm (A);
- vetro extrachiaro temprato, dello spessore di 8 mm, in finitura laccata sul lato inferiore ed eventuale finitura anti impronta sul lato superiore, supportato da un pannello in nobilitato melaminico spessore 30 mm e riquadrato da un profilo di alluminio estruso, in finitura brillantata. Spessore totale 40 mm (B).

The following variants of reception desk tops are available:
- 40 mm thick melamine-faced particle board (A);
- 8 mm thick extra clear toughened glass, lacquered on the under side and with anti fingerprint treatment on the top side, if required. The glass is supported by a 30 mm thick melamine-faced panel framed by a polished extruded aluminium profile. Total thickness 40 mm (B).

Le top réception peut être réalisé dans les versions suivantes :
- mélaminé ennobli épaisseur 40 mm (A);
- verre trempé extra-clair, d'une épaisseur de 8 mm, en finition laquée sur le côté inférieur et finition éventuelle anti-empreinte sur le côté supérieur, soutenu par un panneau en mélaminé ennobli épaisseur 30 mm et recadré par un profil d'aluminium extrudé, en finition brillante. Épaisseur totale 40 mm (B).

El tablero del mueble de recepción puede realizarse en las variantes siguientes:
- madera revestida de melamina de 40 mm de espesor (A);
- cristal extraclaro templado, de 8 mm de espesor, en acabado lacado en el lado inferior y posible acabado antihuella en el lado superior, soportado por un panel de madera revestida de melamina de 30 mm de espesor y enmarcado con un perfil de aluminio extruido, en acabado brillante. De 40 mm de espesor total (B).

