

Características técnicas

EOS

is a system for reception areas, featuring an aluminium frame encased in the structure, filled by panels in different materials/finishes. The system integrates with any type of desk in the ALEA range.


es un sistema de recepción caracterizado por un marco de aluminio empotrado en la estructura donde se aplican paneles de distintos materiales/acabados. El sistema se integra en cualquier tipo de escritorio de la gama ALEA.

01

Structure Estructura

The front of the reception desk features a T section aluminium frame measuring 3 1/8x1 5/8". The frame profiles are joined by white galvanised cast metal elements.

La parte frontal del mueble de recepción está caracterizada por un marco de aluminio de 3 1/8x1 5/8" de sección en "T". La unión entre los perfiles del marco está realizada mediante elementos de zamak fundido a presión en acabado cincado blanco.

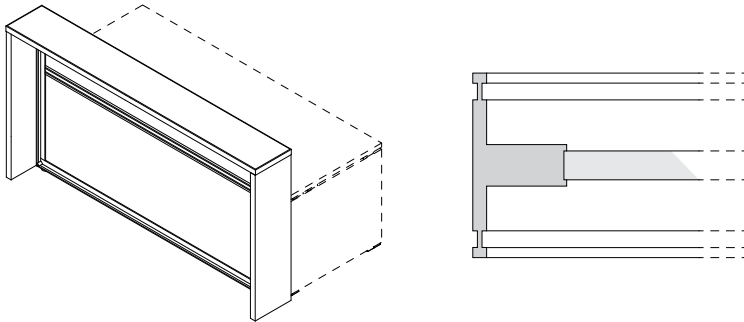

The front panel is also available with an internal strip for attachment to the desk. The following materials and/or finishes are available for the panels inserted into the frame:

- 1/2" thick melamine-faced particle board;
- 1/2" thick melamine-faced particle board embossed with water-based paint on both sides;
- 1/2" thick melamine-faced particle board covered with fireproof fabric on both sides;
- 106 Lbs/CbFt dense, 1/4" thick self-coloured methacrylate;
- 106 Lbs/CbFt dense, 1/4" thick transparent methacrylate back lacquered on one side.

The side panels are in 43 Lbs/CbFt dense, 1 5/8" thick melamine-faced particle board, edged in 1/8" ABS. They can be provided with a 1/4" thick methacrylate upper screen held in place by a bottom aluminium profile with external section of 2 3/8x7/8". Both sides of the panel come with an aluminium tool rail for the attachment of different accessories. The structure stands on levelling feet with millimetric regulation (+1"). Two reception desks can share the depth of the same side panel by staggering the second composition.

El panel frontal está disponible incluso en las versiones con perfil interior para el enganche del escritorio. El marco de aluminio está equipado con paneles de distintos materiales y/o acabados como:

- madera revestida de melamina, de 1/2" de espesor;
- madera revestida de melamina, de 1/2" de espesor y acabado gofrado al agua en ambas caras;
- madera revestida de melamina, de 1/2" de espesor y tapizada de tejido ignífugo en ambas caras;
- metacrilato de 1/4" de espesor con el mismo color a lo largo de todo el espesor, de 106 Lbs/CbFt de densidad;
- metacrilato de 1/4" de espesor transparente retrolacado en una cara, de 106 Lbs/CbFt de densidad.

Los paneles laterales del mueble de recepción están realizados en madera revestida de melamina, de 43 Lbs/CbFt de densidad, de 1 5/8" de espesor y con reborde en ABS de 1/8". Pueden estar equipados con un upper-screen de metacrilato de 1/4" de espesor, soportados por un perfil inferior de aluminio de 2 3/8x7/8" de sección exterior. En ambas caras del panel hay un perfil de aluminio (boiserie) para el enganche de accesorios. Toda la estructura está apoyada sobre pies de apoyo niveladores de regulación milimétrica (+1"). Dos muebles de recepción pueden compartir el mismo panel lateral disfrutando la profundidad de este último y colocando la segunda composición un poco más atrás.

02

Reception desk tops Top reception

The following variants of reception desk tops are available:

- 1 5/8" thick melamine-faced particle board (A);
- 1/4" thick extra clear toughened glass, lacquered on the under side and with anti fingerprint treatment on the top side, if required. The glass is supported by a 1 1/4" thick melamine-faced panel framed by a polished extruded aluminium profile. Total thickness 1 5/8" (B).

El tablero del mueble de recepción puede realizarse en las variantes siguientes:

- madera revestida de melamina de 1 5/8" de espesor (A);
- cristal extraclaro templado, de 1/4" de espesor, en acabado lacado en el lado inferior y posible acabado antihuella en el lado superior, soportado por un panel de madera revestida de melamina de 1 1/4" de espesor y enmarcado con un perfil de aluminio extruido, en acabado brillante. De 1 5/8" de espesor total (B).

