

PHILO

è un sistema di reception caratterizzato da pannelli perimetrali in melaminico o gofrato e si integra con qualsiasi tipo di scrivania della gamma ALEA.

is a system of reception counters featuring melamine-faced or embossed panels, which integrates with any type of desk in the ALEA range.

est un système de réception caractérisé par des panneaux périmétraux en mélaminé ou gaufré et s'intègre avec tout type de bureau de la gamme ALEA.

es un sistema de recepción caracterizado por paneles perimétricos de melamina o en acabado gofrado y se integra en cualquier tipo de escritorio de la gama ALEA.

01


Struttura Structure | Estructura

La reception è caratterizzata frontalmente e lateralmente da pannelli in agglomerato ligneo, divisi in due sezioni accoppiate che permettono di creare svariate combinazioni di colori.

The front and sides of the reception desk comprise particle board panels divided into two coupled sections with which to create different colour schemes.

La réception est caractérisée frontalement et latéralement par des panneaux en aggloméré ligneux, divisés en deux sections couplées qui permettent de créer différentes combinaisons de couleurs.

El mueble de recepción está caracterizado frontal y lateralmente por paneles de madera aglomerada, divididos en dos secciones unidas que permiten crear distintas combinaciones de colores.

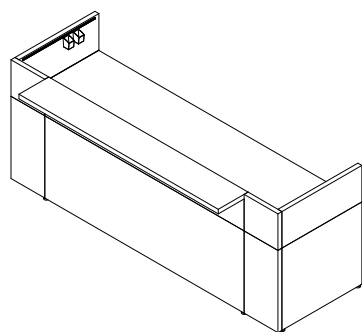

I pannelli possono essere nelle seguenti finiture:

- nobilitato melaminico, spessore 40 mm;
- nobilitato melaminico, spessore 40 mm e finitura gofrata all'acqua su entrambe le facce.

I pannelli laterali della reception sono dotati, su entrambe le facce di un profilo in alluminio (boiserie) per l'aggancio di accessori. Possono essere accessoriati da un upper-screen in acrilico spessore 4 mm H.290 mm, supportati da un profilo inferiore in alluminio con sezione esterna di 60x22 mm. L'intera composizione poggia su piedini livellatori a regolazione millimetrica (+25 mm).

The panels come in the following finishes:

- 40 mm thick melamine-faced particle board;
- 40 mm thick melamine-faced particle board embossed with water-based paint on both sides.

Both sides of the side panels have an aluminium tool rail for the attachment of accessories. They can be provided with a 4 mm thick, H.290 mm acrylic upper screen held in place by a bottom aluminium profile with external section of 60x22 mm. The entire composition stands on levelling feet with millimetric regulation (+25 mm).

Les panneaux sont disponibles dans les finitions suivantes:

- mélaminé ennobli, épaisseur 40 mm;
- mélaminé ennobli, épaisseur 40 mm et finition gaufrée à l'eau sur les deux faces.

Les panneaux latéraux de la réception sont dotés sur les deux faces d'un profil en aluminium (boiserie) pour l'accrochage d'accessoires. Ils peuvent être accessorisés avec un upper-screen en acrylique épaisseur 4 mm H.290 mm, soutenus par un profil inférieur en aluminium avec section externe de 60x22 mm. Toute la composition repose sur des pieds niveleurs à réglage millimétrique (+25 mm).

Los paneles pueden realizarse en los acabados siguientes:

- madera revestida de melamina, de 40 mm de espesor;
- madera revestida de melamina, de 40 mm de espesor y acabado gofrado al agua en ambas caras.

Los paneles laterales del mueble de recepción están provistos, en ambas caras de un perfil de aluminio (boiserie) para el enganche de accesorios. Pueden estar equipados con un upper-screen de acrílico de 4 mm de espesor y de 290 de alto, soportados por un perfil inferior de aluminio de 60x22 mm. Toda la composición está apoyada sobre pies de apoyo niveladores de regulación milimétrica (+25 mm).

02

Top reception Reception desk tops | Top réception | Tablero del mueble de recepción

Il top reception può essere realizzato nelle seguenti varianti:

- nobilitato melaminico spessore 40 mm (A);
- vetro extrachiaro temperato, dello spessore di 8 mm, in finitura laccata sul lato inferiore ed eventuale finitura anti impronta sul lato superiore, supportato da un pannello in nobilitato melaminico spessore 30 mm e riquadrato da un profilo di alluminio estruso, in finitura brillantata. Spessore totale 40 mm (B).

The following variants of reception desk tops are available:

- 40 mm thick melamine-faced particle board (A);
- 8 mm thick extra clear toughened glass lacquered on the under side and anti fingerprint treated on the top side if required. The glass is supported by a 30 mm thick melamine-faced panel framed by a polished extruded aluminium profile. Total thickness 40 mm (B).

Le top réception peut être réalisé dans les versions suivantes :

- mélaminé ennobli épaisseur 40 mm (A);
- verre trempé extra-clair, d'une épaisseur de 8 mm, en finition laquée sur le côté inférieur et finition éventuelle anti-empreinte sur le côté supérieur, soutenu par un panneau en mélaminé ennobli épaisseur 30 mm et recadré par un profil en aluminium extrudé, en finition brillante. Épaisseur totale 40 mm. (B).

El tablero del mueble de recepción puede realizarse en las variantes siguientes:

- madera revestida de melamina de 40 mm de espesor (A);
- cristal extraclaro templado, de 8 mm de espesor, en acabado lacado en el lado inferior y posible acabado antihuella en el lado superior, soportado por un panel de madera revestida de melamina de 30 mm de espesor y enmarcado por un perfil de aluminio extruido, en acabado brillante. De 40 mm de espesor total. (B).

