

Características técnicas

QUATTRO

is a modular system of storage units and wall units with hinged doors.

es un sistema modular de contenedores y paredes equipados con puertas batientes.

01

Storage units Contenedores


Quattro is made of melamine faced panels (in all finishes available in the price list), density 43 Lbs/CbFt and edged with 1/16" ABS. Top, bottom, sides and shelves are 1 1/4" thick. It is possible to have open compartments, with or without backs. Backs and doors are 3/4" thick. Doors are equipped with 110° (standard) or 165° (optional) opening hinges. 110° hinges can be accessorised with the soft-closing system. The door is always supplied with a grey metal knob handle, equipped with a cylinder and two keys (one fixed and one grey foldable).

Quattro está compuesto por paneles revestidos de melamina (en todos los acabados de la lista de precios), densidad 43 Lbs/CbFt, clase 2 de reacción al fuego 2 y borde en ABS de 1/16". El top superior, el suelo, los costados y estantes tienen un espesor de 1 1/4". Es posible tener módulos abiertos, con o sin trasera. Las traseras y las puertas tienen un espesor de 3/4". Estas últimas están equipadas con bisagras de apertura de 110° (estándar) o 165° (opcional). Sobre pedido, es posible añadir el sistema de cierre "soft-closing". La puerta siempre viene con un tirador metálico con pomo en acabado gris, equipado con cilindro y dos llaves (fija + plegable gris).

HANDLE TMN11


TIRADOR

Ø 1 1/4" - Nickel
Níquel



The structure has 1/4" metal and PVC levelling feet, that can be adjusted (+1 5/8") from the inside.

La estructura se apoya en pies niveladores en metálicos y de PVC de 1/4", ajustables (+1 5/8") desde el interior del armario.

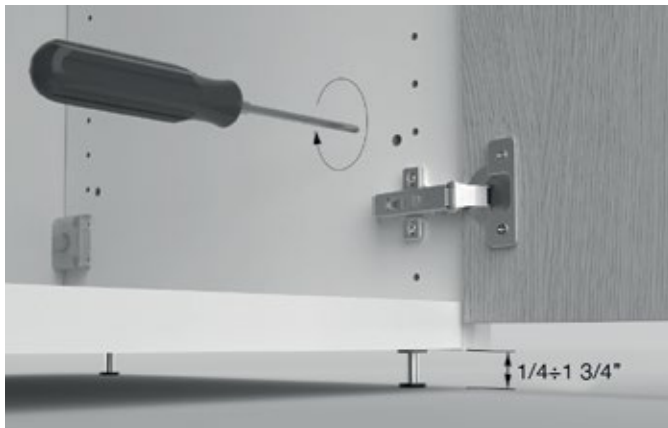


02

Modularity Modularidad

Quattro is available in 4 different depths (including 3/4" external backs and 3/4" doors).

Quattro está disponible en 4 diferentes profundidades (incluidas las traseras externas y las puertas de 3/4").

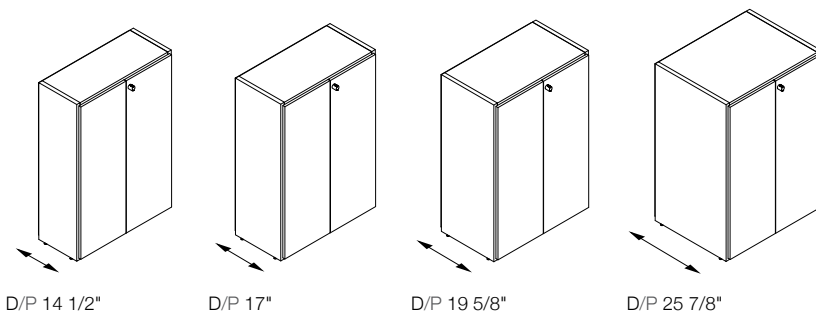

Características técnicas


2 back types are available, according to assembly requirements:

- external (A);
- internal (B), fitted from the inside with metal brackets, thus avoiding moving the body once it is installed. Attention! In this case, the 3/4" outer back must be deducted from the depths indicated above.

Las traseras pueden ser de 2 modelos según las necesidades de montaje:


- externas (A);
- internas (B), es decir, aplicadas con soportes metálicos desde el interior, evitando así tener que mover el cuerpo una vez montado.

¡Atención! En este caso a las profundidades previamente indicadas, se deben quitar los 3/4" de la trasera externa.

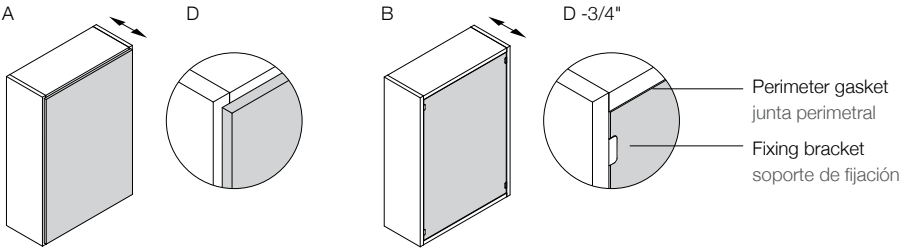

There are 6 modular widths, to be intended as center-to-center distance. The maximum load for all widths is 110 lb.


Las modularidades en ancho son 6 y deben entenderse como la distancia entre ejes de un costado al otro. El peso máximo que se puede cargar para todos los anchos es de 110 lb.

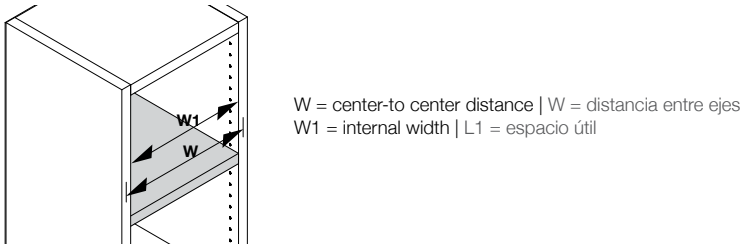


Module 15 3/4"	Module 17 3/4"	Module 19 3/4"	Module 31 1/2"	Modulo 35 3/8"	Module 39 3/8"
W/L 15 5/8" W1/L1 14 1/2"	W/L 17 5/8" W1/L1 16 3/8"	W/L 19 5/8" W1/L1 18 3/8"	W/L 31 1/4" W1/L1 30 1/8"	W/L 35 1/4" W1/L1 34"	W/L 39 1/8" W1/L1 38"

Quattro features 6 heights. Shelves can be moved according to side holes. Their standard position offers an internal width H 13 7/8".

Quattro tiene 6 alturas disponibles. Los estantes se pueden reposicionar según la perforación de los costados. La posición recomendada ofrece un espacio útil H 14".



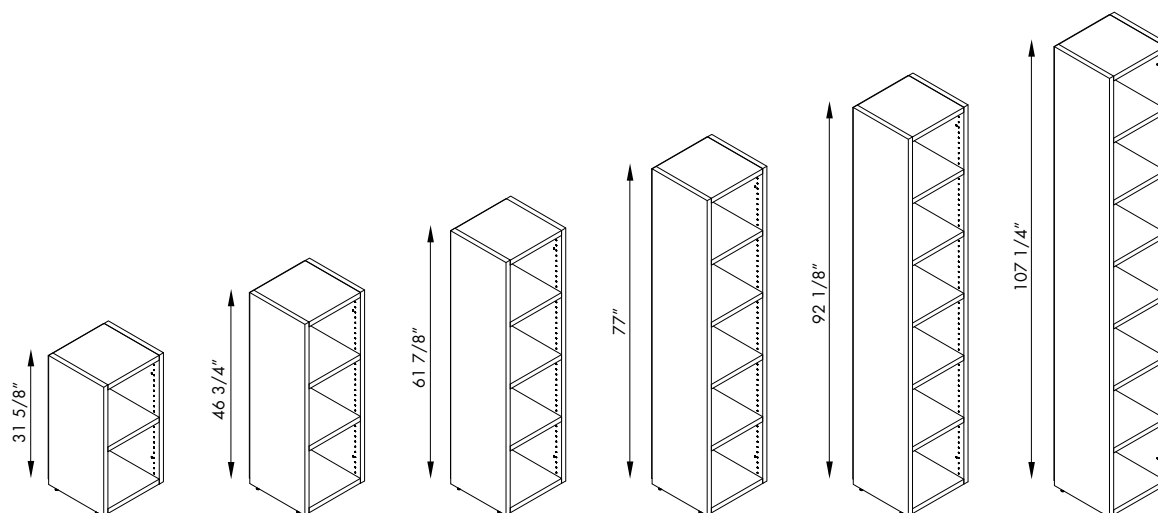

Wall fixing is always recommended. Fixing kit for ceiling or wall are not included but acquirable separately. Le kit de support mural et le kit de support plafond ne sont pas inclus mais ils peuvent être acquis séparément.

Siempre se recomienda la fijación a la pared.

03

Display nieches Elemento para modulo abierto

In open units H 13 7/8" it is possible to add "folding" display nieches, 3/4" thick, in melamine (in all finishes present in the price list), density 43 Lbs/CbFt, class 2 fire reaction. Display nieches, which have a depth of 12 1/4", 14 3/4", 17 1/4", 23 1/2", are recessed and can be positioned as desired.


Finally they can be:

- single, W 14 1/2, 16 3/8, 18 3/8, 30 1/8, 34, 38" (A);
- double, with a central structural divider, available for W 61 3/8" only (30 1/8" double + 1 1/4" divider) (B).

En los modulos abiertos con espacio útil H 13 7/8" es posible suministrar unos elementos realizados en folding, de 3/4" de espesor, revestidos de melamina (en todos los acabados de la lista de precios), densidad 43 Lbs/CbFt, clase 2 de reacción al fuego. Estos elementos, que tienen una profundidad de 12 1/4", 14 3/4", 17 1/4" y 23 1/2", se instalan empotrados y pueden colocarse libremente.


Por fin, pueden ser:

- individuales W 14 1/2, 16 3/8, 18 3/8, 30 1/8, 34, 38" (A);
- dobles, con costado estructural central, disponible sólo para W 61 3/8" (modulo de 30 1/8" doble + costado de 1 1/4") (B).

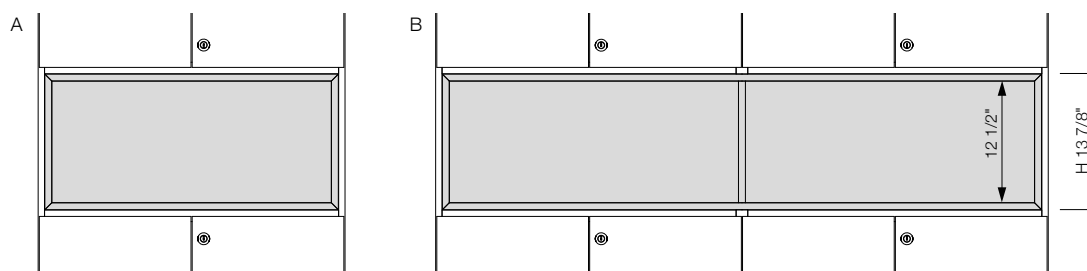

An optional groove located on the upper part of the display niche can house a 24V LED bar (light colour 3000K) with "touch" switching.

También es posible prever una mecanización central en la parte superior de los elementos arriba mencionados, para albergar una barra LED de 24V (color luz 3000K) con encendido "touch".

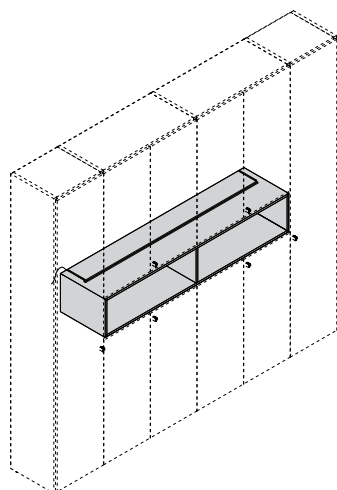

04


Accessories Accesorios

The internal space of D 17 and D 19 5/8 modules can be equipped with pull-out frames for filing suspended folders. They are provided with metal divider bars (one width divider and two depth dividers) which can be used at the customer's discretion. Frames can be fully extended. They slide on runners with a load capacity of 110 lb/pair, which can be equipped with soft-closing system. Frames, if coupled, are equipped with an anti-tilting system.


El interior de los contenedores D 17 y D 19 5/8 puede equiparse con bastidores extraíbles para archivar carpetas colgantes. Se suministran con varillas divisorias metálicas (una en longitud y dos en profundidad) que pueden utilizarse a discreción del cliente. La extracción de los bastidores es total y se deslizan sobre guías de rodillos con una capacidad de 110 lb/par. Bajo pedido las guías de rodillos pueden estar provistas de un ralentizador. Los bastidores, si están acoplados, están equipados con un sistema antivuelco.




Pull-out frames - supported folder formats:
Esquema de carpetas que se pueden utilizar con los bastidores extraíbles:

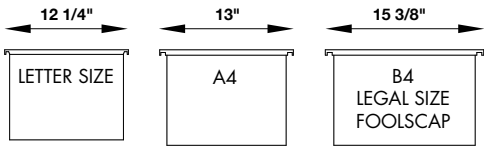

D 17

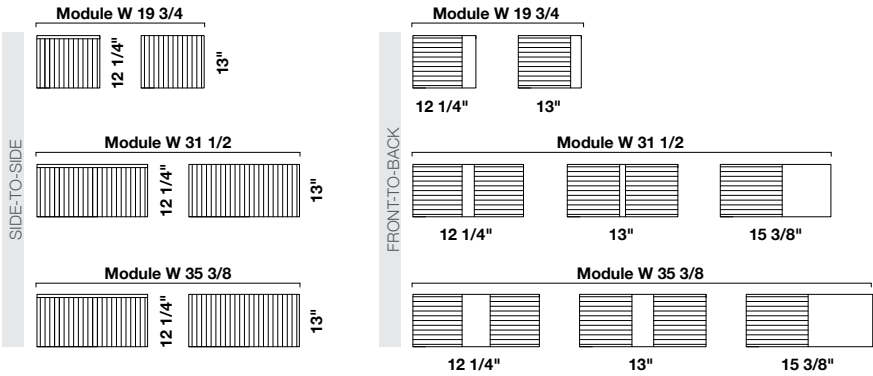

D 19 5/8

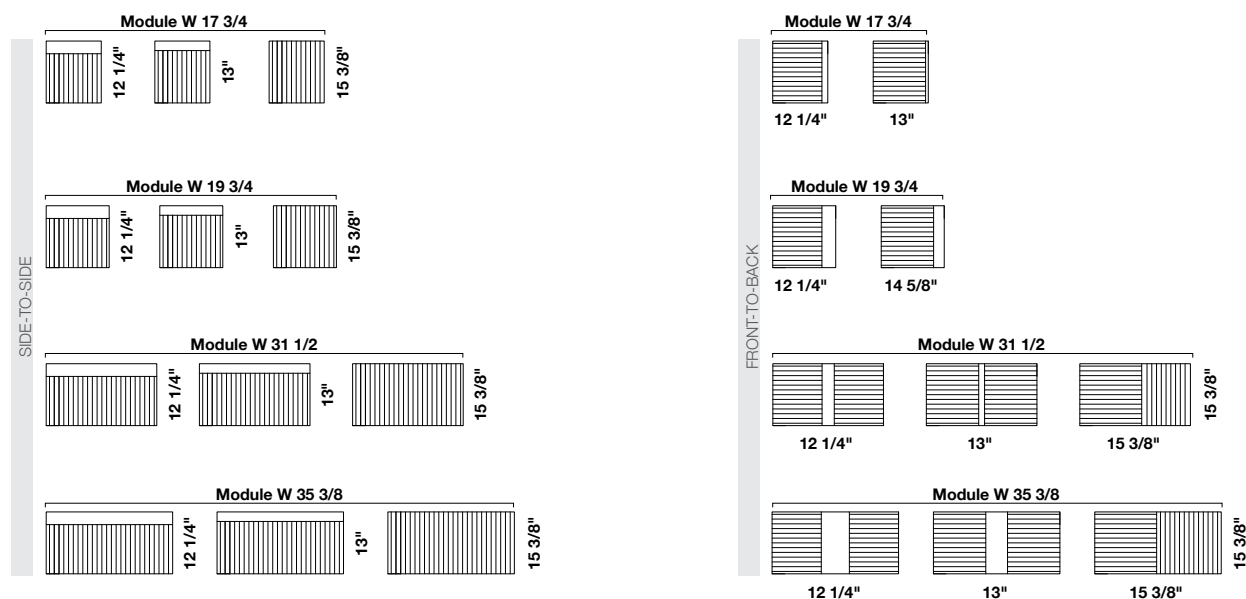

It is possible to add metal hanging rails with brill finish and adjustable pull-down lift for clothes, in plastic with grey finish (maximum load capacity 22 lb). Pull-down lifts are available for modules D 25 3/4", W 31 1/4", W 35 1/4", W 39 1/8".

También están disponibles rieles percheros metálicos con acabado cromado o "Servetto" telescópico de plástico gris (peso máximo que se puede cargar 22 lb). El "Servetto" sólo está disponible para módulos D 25 3/4", W 31 1/4", W 35 1/4", W 39 1/8".



05

Green notes Notas ecológicas

Particle board panels used for the production of this collection are FSC® certified, comply with CARB 2 certification.

Todos los paneles de partículas utilizados en la producción de los muebles de esta colección están certificados FSC®, cumplen los requisitos de la certificación CARB 2.