

OTTANTA

è un sistema modulare di contenitori ad ante battenti.

is a modular system of cabinets with hinged doors.

est un système modulaire d'éléments de rangement à portes battantes.

es un sistema modular de contenedores con puertas batientes.

01

Contenitori | Cabinets | Éléments de rangement | Contenedores

La scocca è composta da pannelli di spessore 18mm in nobilitato melaminico (in tutte le finiture presenti a listino), densità 690 kg/mc, classe 2 di reazione al fuoco e bordati in ABS da 1 mm.

Le ante sono disponibili nelle seguenti finiture:

- nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm (tipologia A);
- nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm, gofrato all'acqua (tipologia A);
- impiallacciato in essenza di legno precomposto e bordo legno da 1 mm, verniciate all'acqua (tipologia A);
- metacrilato spessore 4 mm, eventualmente retrolaccato nei colori gofrati presenti a listino. Il metacrilato è intelaiato da due opzioni di profili perimetrali in alluminio: spessore 50 mm, finitura anodizzata (tipologia B) o spessore 5 mm, finitura anodizzata o brillantata (tipologia C).

The structure comprises a 690 kg/m³ dense, 18 mm thick melamine-faced panel (in any of the finishes in the price list), class 2 fire rating, edged in 1 mm ABS.

Doors are available in the following finishes:

- Melamine faced edged in 1 mm ABS (type A);
- Melamine faced edged in 1 mm ABS, embossed with water-based paint (type A);
- 1 mm precomposed wood veneer edged in wood, with water-based varnish (type A);
- 4 mm thick methacrylate, if required back lacquered in any of the embossed colours in the price list. There are two options for the aluminium frame: 50 mm thick, anodised finish (type B) or 5 mm thick, anodised or polished finish (type C).

La coque est composée de panneaux d'une épaisseur de 18 mm en mélaminé (dans toutes les finitions présentes sur la liste de prix), densité 690 kg/m³, classe 2 de réaction au feu et bordés en ABS de 1 mm.


Les portes sont disponibles dans les finitions suivantes:

- mélaminé ennoblé avec chant en ABS de 1 mm (typologie A);
- mélaminé ennoblé avec chant en ABS de 1 mm, gaufré à l'eau (typologie A);
- plaqué en essence de bois précomposé et chant bois de 1 mm, verni à l'eau (typologie A);
- méthacrylate épaisseur 4 mm, éventuellement laqué sur l'arrière dans les couleurs gaufrées présentes sur la liste de prix. Le méthacrylate est enchâssé par deux options de profils périmétraux en aluminium: épaisseur 50 mm, finition anodisée (typologie B) ou épaisseur 5 mm, finition anodisée ou brillante (typologie C).

El armazón está constituido por paneles de 18 mm de espesor de madera revestida de melamina (en todos los acabados del catálogo), de 690 kg/m³ de densidad, clase 2 de reacción al fuego y con reborde en ABS de 1 mm.

Las puertas están disponibles en los acabados siguientes:

- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm (tipo A);
- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm, en acabado gofrado al agua (tipo A);
- madera chapada precompuesta y borde de madera de 1mm, pintadas al agua (tipo A);
- metacrilato de 4 mm de espesor, posiblemente retrolacado en los colores gofrados del catálogo. El metacrilato está disponible enmarcado por dos perfiles perimétricos de aluminio: de 50 mm de espesor, acabado anodizado (tipo B) o de 5 mm de espesor, acabado anodizado o brillante (tipo C).

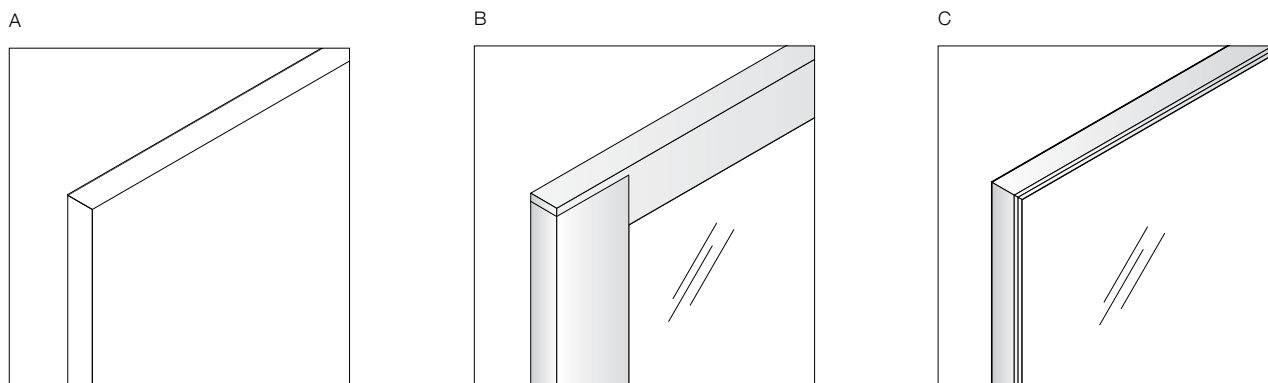

Tutte le ante sono dotate di cerniere ad apertura 110°. Su richiesta possono essere dotate di sistema "soft-closing" e di serratura dotata di cilindro cifrato.

I top di finitura, realizzati in agglomerato ligneo spessore 12 mm, densità 690 kg/mc e classe 2 di reazione al fuoco, sono disponibili nelle seguenti finiture:

- nobilitato melaminico con bordo in ABS da 1 mm;
- nobilitato melaminico con bordo in ABS 1 mm, gofrato all'acqua;
- impiallacciato in essenza di legno precomposto e bordo legno da 1 mm, verniciate all'acqua.

Nella versione dotata di ante in legno impiallacciato sono disponibili inoltre fianchi di finitura spessore 12 mm.

L'interno dei contenitori può essere accessorizzato con telai estraibili per l'archiviazione di cartelle sospese.

L'estrazione dei telai è totale e il loro scorrimento avviene su guide a rulli della portata di 50 kg/coppia.

I telai, se accoppiati, vengono dotati di sistema antiribaltamento.

I ripiani interni sono realizzati in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche e sono disponibili in tutti i colori presenti a listino. I ripiani sono inoltre riposizionabili secondo la foratura sul fianco.

La struttura poggia su piedini livellatori in PVC da 18 mm, regolabili dall'interno del mobile.

All doors come with 110° opening hinges. On demand they can be provided with a "soft-closing" system and a lock with cylinder.

Finishing tops are in 690 kg/m³ dense, 12 mm thick particle board, class 2 fire rating, and come in the following finishes:

- Melamine faced edged in 1 mm ABS;
- Melamine faced edged in 1 mm ABS, embossed with water-based paint;
- 1 mm precomposed wood veneer edged in wood, with water-based varnish.

The version with wood veneered doors can also be provided with 12 mm thick finishing side panels.

Inside the cabinets can be provided removable frames for carrying suspended file folders.

The frames have full extension and slide on roller runners with a capacity of 50 kg per pair.

If multiple frames are specified they are provided with an anti-tilting system.

The inner shelves are in epoxy powder coated sheet steel and come in any of the colours in the price list. Furthermore, the shelves can be repositioned according to the holes on the side.

The structure stands on 18 mm PVC feet adjustable from inside the cabinet.

Toutes les portes sont dotées de charnières à ouverture 110°. Sur demande, elles peuvent être dotées de système "soft-closing" et de serrure dotée de cylindre chiffré.

Les tops de finition, réalisés en aggloméré ligneux épaisseur 12 mm, densité 690 kg/mc et classe 2 de réaction au feu, sont disponibles dans les finitions suivantes:

- mélaminé ennobli avec chant en ABS de 1 mm;
- mélaminé ennobli avec chant en ABS 1 mm, gaufré à l'eau;
- plaqué en essence de bois précomposé et chant bois de 1 mm, verni à l'eau.

Dans la version dotée de portes en bois plaqué, des joues de finition de 12 mm sont également disponibles.

L'intérieur des éléments de rangement peut être accessoirisé avec des châssis extractibles pour l'archivage de dossiers suspendus.

L'extraction des châssis est totale et leur coulissage s'effectue sur des glissières à rouleaux d'une portée de 50 kg/couple.

Les châssis, si couplés, sont dotés de système anti-basculement.

Les étagères internes sont réalisées en tôle d'acier verni avec des poudres époxydiques et sont disponibles dans toutes les couleurs présentes sur la liste de prix. Les étagères peuvent également être repositionnées en fonction de la perforation sur le côté.

La structure repose sur des pieds niveleurs en PVC de 18 mm, réglables depuis l'intérieur du meuble.

Todas las puertas están provistas de bisagras de apertura de 110°. Bajo pedido pueden equiparse con sistema "soft-closing" y con cerradura provista de cilindro con cifrado.

Los sobreacabados, realizados en madera aglomerada de 12 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad y clase 2 de reacción al fuego, están disponibles en los acabados siguientes:

- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm;
- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm, en acabado gofrado al agua;
- madera chapada precompuesta y borde de madera de 1 mm, pintadas al agua.

Además en la versión con puertas de madera chapada están disponibles costados de acabado de 12 mm de espesor.

El interior de los contenedores puede equiparse con marcos extraíbles para el archivo de carpetas colgantes.

Los marcos son de extracción total y su deslizamiento se realiza sobre guías de rodillos de 50 kg/par de capacidad.

En caso de que los marcos se junten, se equiparán con sistema antivuelco.

Los estantes interiores están realizados en chapa de acero pintada con polvos epóxicos y están disponibles en todos los colores del catálogo. Los estantes también se pueden repositionar de acuerdo con la perforación en el lado.




La estructura está apoyada sobre pies de apoyo niveladores de PVC de 18 mm, regulables desde el interior del mueble.

Schema formati cartelle supportati dai telai:


Pull-out frames - supported folder formats:



Plan de format de dossiers supportés par les cadres:

Esquema de carpetas que se pueden utilizar con los bastidores extraíbles:

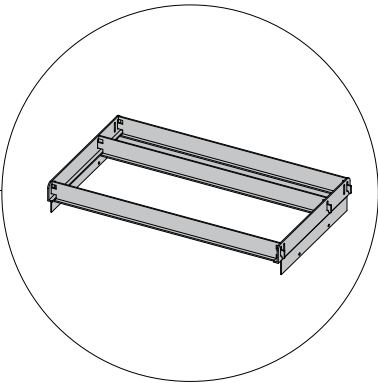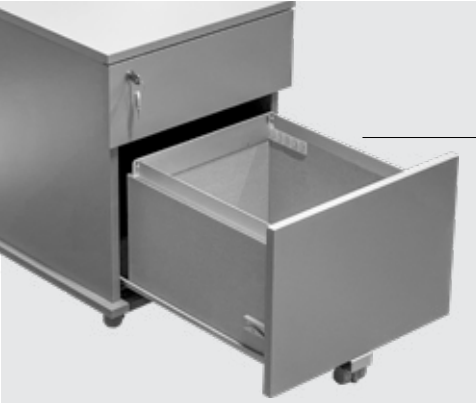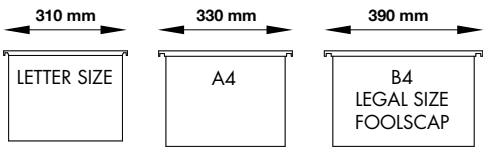


P 430 - CASSETTO CLASSIFIATORE | Filing drawer | Tiroir pour dossiers suspendus | Cajón archivador

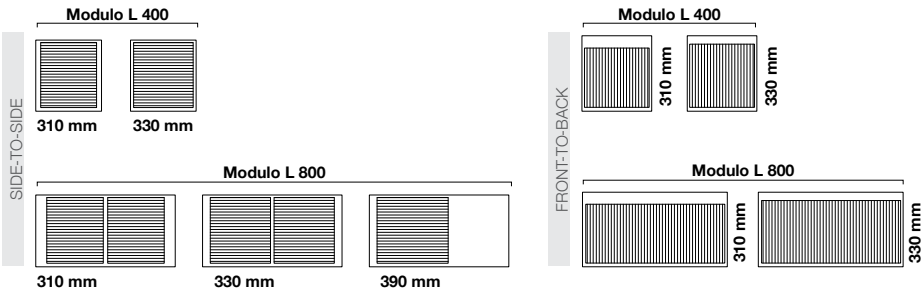

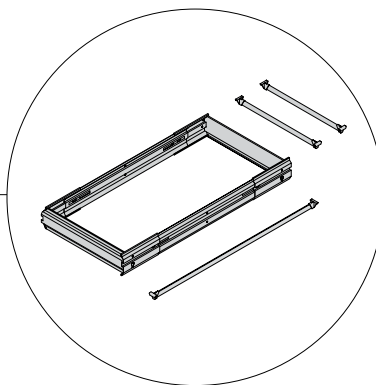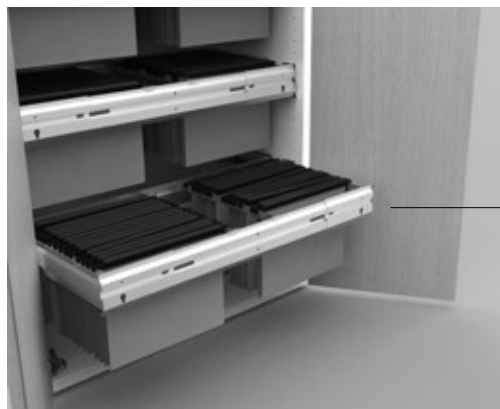

P 410 - TELAIO ESTRAIBILE | Filing drawer | Chassis extractible pour dossiers suspendus | Bastidor extraible

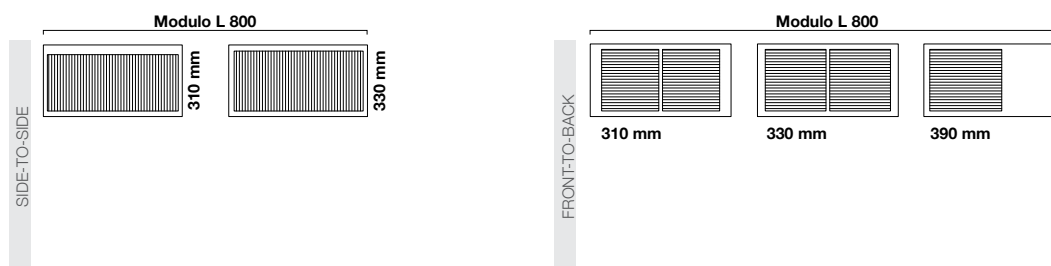

Per l'apertura delle ante è possibile scegliere tra le seguenti tipologie di maniglia:

The following types of handle are available:

Pour l'ouverture des portes, il est possible de choisir parmi les typologies de poignées suivantes


Para la apertura de las puertas es posible elegir entre los siguientes tipos de tirador:

MANIGLIA TMN1
HANDLE TMN1
POIGNÉE TMN1
TIRADOR TMN1



MANIGLIA TMN2
HANDLE TMN2
POIGNÉE TMN2
TIRADOR TMN2

MANIGLIA TMN3
HANDLE TMN3
POIGNÉE TMN3
TIRADOR TMN3

MANIGLIA TMN5
HANDLE TMN5
POIGNÉE TMN5
TIRADOR TMN5



Metallo
Metal
Metal
Metal

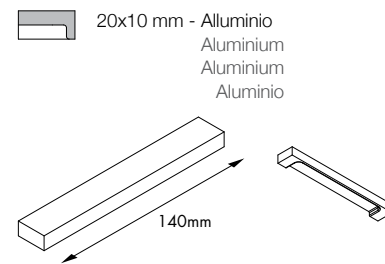

02

Modularità | Modularity | Modularité | Modularidad

Ottanta è disponibile con 2 modularità (400 e 800 mm), 4 moduli in altezza (722, 1218, 1234 e 1938 mm). Tutti i moduli sono profondi 440 mm. I contenitori sono sovrapponibili tra loro. I moduli alti 1218 mm sono stati ideati per affiancare scrivanie dotate di paretine strutturali H.1218 mm.

Ottanta has 2 modules (400 and 800 mm), and 4 modules with different heights (722, 1218, 1234 and 1938 mm). All modules are 440 mm deep. The cabinets are stackable; the H.1218 mm modules are designed to stand next to desks with H.1218 mm structural partition walls.

Ottanta est disponible en 2 modularités (400 et 800 mm), 4 modules en hauteur (722, 1218, 1234 et 1938 mm). Tous les modules ont une profondeur de 400 mm. Les éléments de rangement sont superposables. Les modules d'une hauteur de 1218 mm ont été conçus pour être assemblés aux bureaux dotés de cloisons structurelles hauteur 1218 mm.

Ottanta está disponible con 2 modularidades (400 y 800 mm), 4 módulos de (722, 1218, 1234 y 1938 mm) de alto. Todos los módulos son de 440 mm de profundidad.

Los contenedores son sobreponibles entre sí. Los módulos de 1218 mm de alto se han ideado para equipar escritorios provistos de paneles estructurales de 1218 mm de alto.

03

Note verdi Green notes | Notes verts | Notas ecologicas

I pannelli acquistati da Alea sono certificati FSC® e CARB 2.

The panels purchased by Alea are FSC® and CARB 2 certified.

Les panneaux achetés par Alea sont certifiés FSC® et CARB 2.

Los paneles comprados por Alea están certificados FSC® y CARB 2