

Características técnicas

OTTANTA

is a modular system of cabinets with hinged doors.


01

Cabinets

The structure comprises a 43 Lbs/CbFt dense, 3/4" thick melamine-faced panel (in any of the finishes in the price list), class 2 fire rating, edged in 1/16" ABS.

Doors are available in the following finishes:

- Melamine faced edged in 1/16" ABS (type A);
- Melamine faced edged in 1/16" ABS, embossed with water-based paint (type A);
- 1/16" precomposed wood veneer edged in wood, with water-based varnish (type A);
- 1/8" thick methacrylate, if required back lacquered in any of the embossed colours in the price list. There are two options for the aluminium frame: 2" thick, anodised finish (type B) or 1/4" thick, anodised or polished finish (type C).

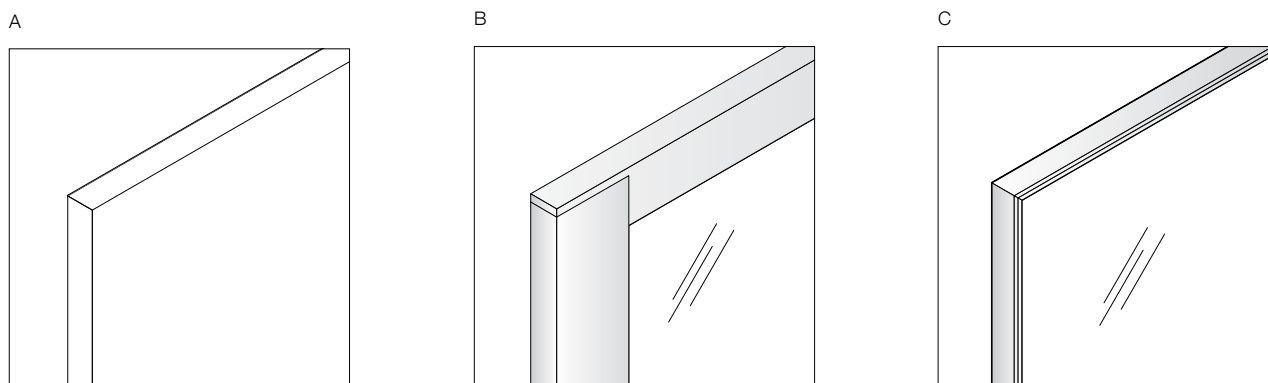

All doors come with 110° opening hinges. On demand they can be provided with a "soft-closing" system and a lock with cylinder.

Finishing tops are in 43 Lbs/CbFt dense, 1/2" thick particle board, class 2 fire rating, and come in the following finishes:

- Melamine faced edged in 1/16" ABS;
- Melamine faced edged in 1/16" ABS, embossed with water-based paint;
- 1/16" precomposed wood veneer edged in wood, with water-based varnish.

The version with wood veneered doors can also be provided with 1/2" thick finishing side panels.

Inside the cabinets can be provided removable frames for carrying suspended file folders.


The frames have full extension and slide on roller runners with a capacity of 110 lb per pair.

If multiple frames are specified they are provided with an anti-tilting system.

The inner shelves are in epoxy powder coated sheet steel and come in any of the colours in the price list. Furthermore, the shelves can be repositioned according to the holes on the side.

The structure stands on 3/4" PVC feet adjustable from inside the cabinet.

The following types of handle are available:

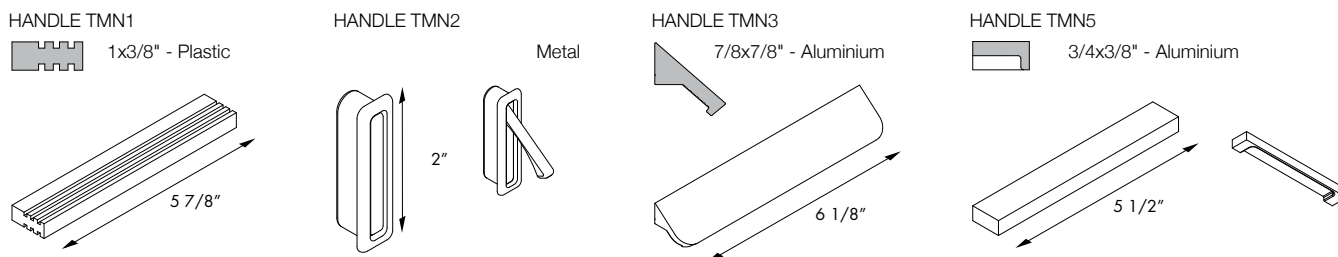

02

Modularity

Ottanta has 2 modules (15 3/4 and 31 1/2"), and 4 modules with different heights (28 3/8, 48, 48 5/8 and 76 1/4"). All modules are 17 3/8" deep. The cabinets are stackable; the H.48" modules are designed to stand next to desks with H.48" structural partition walls.

03

Green notes

Particle board panels used for the production of this collection are FSC certified, comply with CARB 2 certification.

OTTANTA
es un sistema modular de contenedores con puertas batientes.


01

Contenedores

El armazón está constituido por paneles de 3/4" de espesor de madera revestida de melamina (en todos los acabados del catálogo), de 43 Lbs/CbFt de densidad, clase 2 de reacción al fuego y con reborde en ABS de 1/16".

Las puertas están disponibles en los acabados siguientes:

- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1/16" (tipo A);
- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1/16", en acabado gofrado al agua (tipo A);
- madera chapada precompuesta y borde de madera de 1/16", pintadas al agua (tipo A);
- metacrilato de 1/8" de espesor, posiblemente retrolacado en los colores gofrados del catálogo. El metacrilato está disponible enmarcado por dos perfiles perimétricos de aluminio: de 2" de espesor, acabado anodizado (tipo B) o de 1/4" de espesor, acabado anodizado o brillante (tipo C).

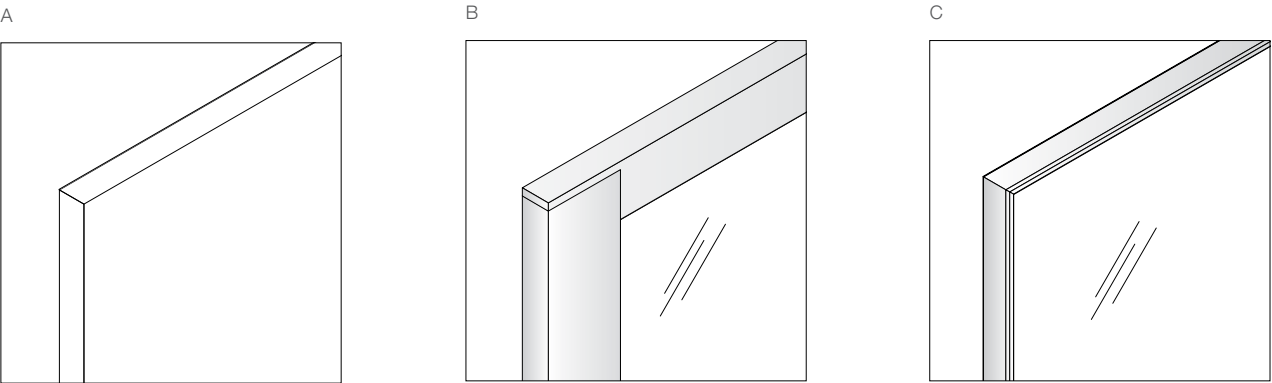

Todas las puertas están provistas de bisagras de apertura de 110°. Bajo pedido pueden equiparse con sistema "soft-closing" y con cerradura provista de cilindro con cifrado.


Los sobreacabados, realizados en madera aglomerada de 1/2" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad y clase 2 de reacción al fuego, están disponibles en los acabados siguientes:

- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1/16";
- madera revestida de melamina con borde en ABS de 1/16", en acabado gofrado al agua;
- madera chapada precompuesta y borde de madera de 1/16", pintadas al agua.

Además en la versión con puertas de madera chapada están disponibles costados de acabado de 1/2" de espesor.

El interior de los contenedores puede equiparse con marcos extraíbles para el archivo de carpetas colgantes. Los marcos son de extracción total y su deslizamiento se realiza sobre guías de rodillos de 110 lb/par de capacidad. En caso de que los marcos se junten, se equiparán con sistema antivuelco.

Los estantes interiores están realizados en chapa pintada con polvos epóxicos y están disponibles en todos los colores del catálogo. Los estantes también se pueden reposicionar de acuerdo con la perforación en el lado. La estructura está apoyada sobre pies de apoyo niveladores de PVC de 3/4", regulables desde el interior del mueble. Para la apertura de las puertas es posible elegir entre los siguientes tipos de tirador:

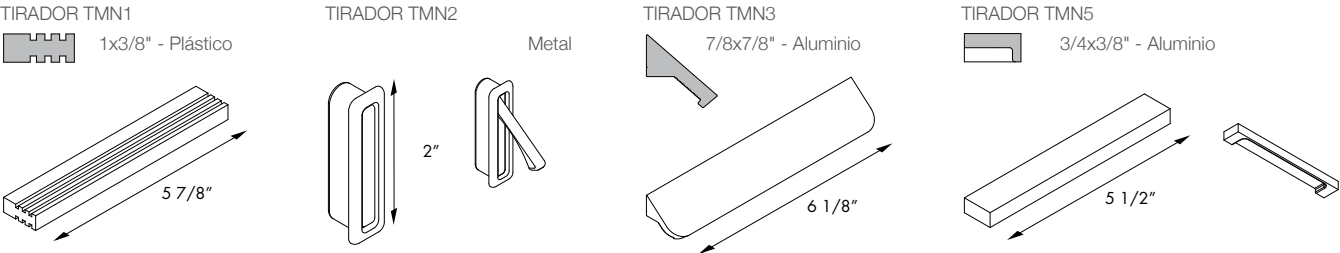

02

Modularidad

Ottanta está disponible con 2 modularidades (15 3/4 y 31 1/2"), 4 módulos de (28 3/8, 48, 48 5/8 y 76 1/4") de alto. Todos los módulos son de 17 3/8" de profundidad. Los contenedores son sobreponibles entre sí. Los módulos de 48" de alto se han ideado para equipar escritorios provistos de paneles estructurales de 48" de alto.

03

Notas ecológicas

Todos los paneles de partículas utilizados en la producción de los muebles de esta colección están certificados FSC, cumplen los requisitos de la certificación CARB 2.