

LATO

è un sistema di lockers disponibili in svariate combinazioni di moduli utilizzabili per archiviare documenti oppure effetti personali in contesti quali uffici, palestre, spogliatoi.

is a modular locker system available in various configurations, which can be used to store documents or personal belongings in offices, gyms or dressing rooms.

est un système de casiers disponibles en plusieurs combinaisons de modules utilisables pour archiver documents ou effets personnels dans différents contextes tels que bureaux, salles de gymnastique, vestiaires.

es un sistema de casilleros disponible en varias combinaciones de módulos que se pueden usar para almacenar documentos o efectos personales en contextos como oficinas, gimnasios, vestuarios.

01

Contentitori | Storage units | Éléments de rangement | Contenedores

Le scocche, composte da coperchio, fondo, fianchi, divisori e schiene, sono realizzate in agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, in nobilitato melaminico con bordo in ABS 1 mm.

Le ante sono disponibili in:

- Agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, disponibile in tutte le finiture melaminiche, con bordo in ABS 1 mm;
- Lamiera di acciaio dello spessore di 3 mm disponibile in tutti i colori epossidici;

nelle seguenti misure:

- Larghezza: 400, 500 mm;
- Altezza: 400, 800, 1200, 1600 mm. Le ante H. 2000 mm sono disponibili solo in melaminico.

L'apertura delle ante standard è prevista sempre a destra. Le schiene sono disponibili in:

- Agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc, disponibile in in tutte le finiture melaminiche, con bordo in ABS 1 mm (A);
- Agglomerato ligneo spessore 12 mm, densità 690 kg/mc, disponibile in tutte le finiture melaminiche, con bordo in ABS 1 mm. A seconda della dimensione degli armadietti sulla parte esterna sono riportati uno o più pannelli in fibra di legno MDF dello spessore di 4 mm, densità 750 kg/mc, rivestito/i in tessuto (B). Questa versione non è disponibile per schiene H 2000 mm.

I ripiani sono disponibili nella versione:

- Agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc e sono disponibili nelle finiture nobilitato melaminico con bordo in ABS 1 mm.

E' possibile ordinare dei ripiani aggiuntivi intermedi applicabili tramite apposita dima, nelle versioni:

- Agglomerato ligneo spessore 18 mm, densità 690 kg/mc e sono disponibili nelle finiture nobilitato melaminico con bordo in ABS 1 mm.
- Lamiera in acciaio di spessore 0,7 mm, disponibile in tutti i colori epossidici presenti a listino.

The body, composed of top, bottom, sides and back, are made of an 18 mm thick wood particle board with a density of 690 kg/mc, available in all melamine finishes with 1 mm ABS edging. The doors are available in:

- 18 mm thick wood particle board with a density of 690 kg/mc, melamine-faced with 1 mm ABS edging;
- 3 mm thick steel sheet, available in all epoxy colors;

in the following sizes:

- Width: 400, 500 mm;
- Height: 400, 800, 1200, 1600 mm. The 2000 mm high doors are only available in melamine.

Standard opening direction of the doors is to the right. The back panels are available in:

- 18 mm thick wood particle board with a density of 690 kg/mc, melamine-faced with 1 mm ABS edging (A);
- 12 mm thick wood particle board with a density of 690 kg/mc, melamine-faced with 1 mm ABS edging. Depending on the size of the cabinets, one or more 4 mm thick MDF fiberboard panels, with a density of 750 kg/m³, covered in fabric are applied on the outside (B). This version is not available for 2000 mm high backs.

The shelves are available in:

- 18 mm thick wood particle board with a density of 690 kg/m³, available in all melamine finishes with 1 mm ABS edging;
- 0,7 mm thick steel sheet, available in all epoxy colors.

Additional shelves can be added in both versions, using a dedicated template for installation.

Les structures, sont composées d'un dessus, socle, cotés, séparations et fonds, sont réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, ennobli mélaminé avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur. Les portes sont disponibles en:

- En aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, disponible dans tous les finitions mélaminé présentes de la liste de prix, avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur;
- En tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur disponible dans tous les finitions époxydes de la liste de prix.

Et dans les dimensions suivantes:

- Largeur: 400, 500 mm;
- Hauteur: 400, 800, 1200, 1600 mm. Les portes à hauteur 2000 mm uniquement disponible en mélamine.

L'ouverture des vantaux standard est toujours prévue à droite. Les fonds aussi sont disponibles en 2 variantes:

- En aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, disponible dans tous les finitions mélaminé de la liste de prix, avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur (A);
- En aggloméré de bois de 12 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, disponible dans tous les finitions mélaminé de la liste de prix, avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur

Les étagères sont disponibles:

- En aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, densité de 690 kg/mc, disponible dans tous les finitions mélaminé présentes de la liste de prix avec chant en ABS de 1 mm d'épaisseur;
- En tôle d'acier de 0,7 mm d'épaisseur disponible dans tous les finitions époxydes de la liste de prix

Il est possible d'ajouter des étagères supplémentaires dans les deux versions, à l'aide d'un gabarit dédié

Las carcasas, constituidas por techo, suelo, laterales, divisorios y traseras, están hechas de aglomerado de madera de 18 mm de espesor, densidad de 690 kg/mc, en melamina con canto de ABS. Las puertas están disponibles en:

- Aglomerado de madera de 18 mm de espesor, densidad de 690 kg/mc, ennoblecido melamínico con borde de ABS de 1 mm;
- Chapa de acero de 3 mm de espesor disponible en varios colores epoxi.

En las siguientes medidas:

- Ancho: 400, 500 mm;
- Altura: 400, 800, 1200, 1600 mm disponible en ambos materiales. 2000 mm sólo disponible en melamina.


El sentido de apertura de las puertas es siempre hacia la derecha. Las traseras están disponibles:

- Aglomerado de madera de 18 mm de espesor, densidad de 690 kg/mc, disponible en todos los colores de melamina con canto ABS de 1mm (A);
- Aglomerado de madera de 12 mm de espesor, densidad de 690 kg/mc, disponible en todos los colores de melamina con canto ABS de 1mm. En la parte exterior hay uno o más paneles, dependiendo del tamaño del armario, hecho de fibra de madera de 4 mm de espesor (MDF), densidad 750 kg/mc, revestido en tela (B). Esta opción no está disponible para traseras H. 2000 mm.

Dentro de cada módulo se puede poner un estante hecho en melamina de 18 mm de espesor o de chapa de acero de 0,7 mm de espesor disponible en varios colores. Los estantes están disponibles en:

- Aglomerado de madera de 18 mm de espesor, densidad 690 kg/mc, disponible en todos los colores de melamina con canto ABS de 1 mm;
- Chapa de acero de 0,7 mm de espesor, disponible en todos los colores epoxi.

En ambas versiones se pueden añadir estantes adicionales, que se instalan mediante una plantilla específica.

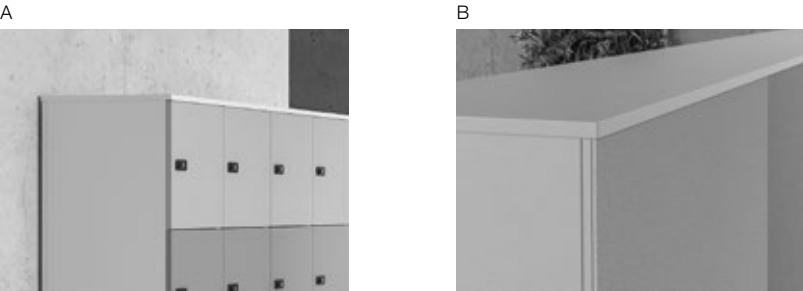

Per le ante sono disponibili i seguenti sistemi di apertura/chiusura:

(A) Serratura con chiave cifrata e blocchetto estraibile (compatibile con tutte le serrature presenti nella gamma ALEA). Viene fornita completa di 2 chiavi (1 fissa e 1 flessibile);

(B) Serratura a combinazione meccanica uso privato/uso pubblico (per uso privato la combinazione viene impostata dall'utente e rimane "memorizzata" fino ad una successiva reimpostazione. Per uso pubblico la combinazione viene reimpostata a 0000 dopo ogni apertura. Quest'ultimo è l'uso tipico di palestre ed ambienti pubblici);

(C) Serratura RFID (solo per ante in melaminico), utilizzabile con badge venduti separatamente. La serratura è compatibile anche con smartphone iOS e Android dotati di tecnologia NFC, grazie all'App LEHMANN TRANSPONDER;

(D) Serratura a combinazione elettronica (solo per ante in melaminico);

(E) Serratura a riconoscimento di impronta digitale (solo per ante in melaminico).

The following opening/locking systems are available for the doors:

(A) Lock with coded key and removable block (compatible with all locks in the ALEA range). It is supplied with 2 keys (1 fixed and 1 flexible);

(B) Mechanical combination lock for private and public use (for private use the combination is set by the user and remains "memorised" until a subsequent reset. For public use the combination is reset to 0000 after each opening. The latter is the typical use of gyms and public areas);

(C) RFID lock (only for melamine doors), can be used with badges sold separately. The lock is also compatible with iOS and Android smartphones equipped with NFC technology, via LEHMANN TRANSPONDER App;

(D) Electronic combination lock (available only for melamine doors);

(E) Fingerprint recognition lock (available only for melamine doors).

Pour les portes sont disponibles les systèmes d'ouverture/clôture suivants :

(A) Serrure avec clé chiffrée et barillet extractible (compatible avec toutes les serrures présentes dans le catalogue ALEA). Fournie complète avec 2 clés (1 fixe et 1 pliante);

(B) Serrure à combinaison mécanique à usage privé/public (pour un usage privé, la combinaison est réglée par l'utilisateur et reste "stockée" jusqu'à sa réinitialisation. Pour une utilisation publique, la combinaison est remise à 0000 après chaque ouverture. Cette dernière est l'utilisation typique des gymnases et des espaces publics);

(C) Serrure RFID (uniquement pour les portes en mélamine), utilisable avec des badges vendus séparément. La serrure est également compatible avec les smartphones iOS et Android équipés de la technologie NFC, grâce à l'application LEHMANN TRANSPONDER App;

(D) Serrure à combinaison électronique (disponible uniquement pour les portes en mélamine);

(E) Serrure à reconnaissance d'empreinte digitale (disponible uniquement pour les portes en mélamine).

Para las puertas están disponibles los siguientes sistemas de apertura/cierre:


(A) Cerradura con clave cifrada y bombín extraíble (compatible con todas las cerraduras de la gama ALEA). Se suministra completo con 2 llaves (1 fija y 1 flexible);

(B) Cerradura de combinación mecánica para uso privado/público (para uso privado, la combinación es configurada por el usuario y permanece "almacenada" hasta que se resetea. Para uso público, la combinación se reajusta a 0000 después de cada apertura. Este último es el uso típico de los gimnasios y áreas públicas);

(C) Cerradura RFID (solo para puertas de melamina), se puede utilizar con credenciales que se venden por separado. La cerradura también es compatible con smartphones iOS y Android equipados con tecnología NFC, a través la aplicación LEHMANN TRANSPONDER);

(D) Cerradura con combinación electrónica (disponible solo para puertas de melamina);

(E) Cerradura de reconocimiento de huellas dactilares (disponible solo para puertas de melamina).

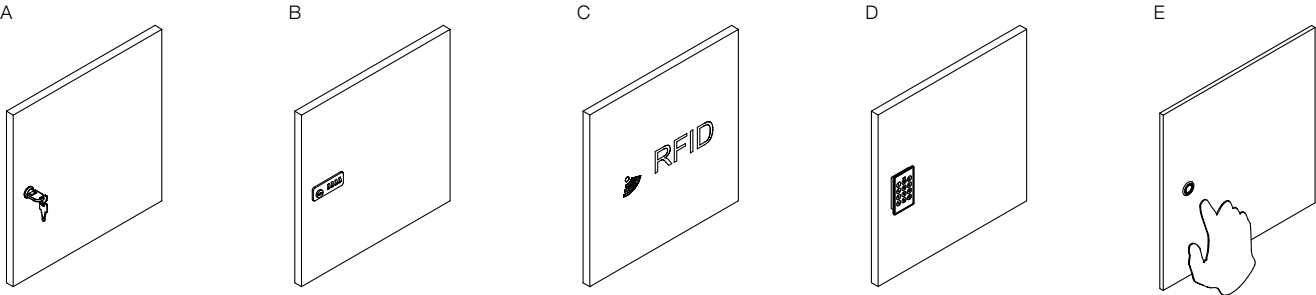

Per le ante sono previsti i seguenti accessori:

- Feritoia passacarte in plastica grigia, foro utile di 310x20 mm, per le ante in melaminico (A) e forata a laser per le ante in metallo con foro utile 280x25 mm (B);
- Numero identificativo a tre cifre (da 001 a 999), adesivo in colore grigio per le ante in melaminico (C) e forato a laser per le ante in metallo (D).

The following accessories are provided for the doors:


- Gray plastic mail slot locker, hole size 310x20 mm, for melamine doors (A) and laser-cut on metal doors, hole size 280x25 mm (B);
- Three-digit number sticker (from 001 to 999) in grey adhesive for melamine doors (C) and laser-cut for metal doors (D).

Il est possible de compléter les portes avec les accessoires suivants:

- Trou pour papier en plastique gris de L.310x20 mm, pour les portes en mélaminé (A) et coupé au laser en L.280x25 mm pour les portes en métal (B);
- Numérotation à 3 chiffres (de 001 à 999) adhésive de couleur gris pour les portes en mélaminé (C) et percée au laser pour les portes en métal (D).

Se proporcionan los siguientes accesorios para las puertas:

- Buzón en plástico gris apertura útil de 310x20 mm, para puertas en melamina (A) y perforado con láser para puertas metálicas con apertura útil de 280x25 mm (B);
- Número de identificación de tres dígitos (de 001 al 999), adhesivo gris para puertas en melamina (C) y perforado con láser para puertas metálicas (D).

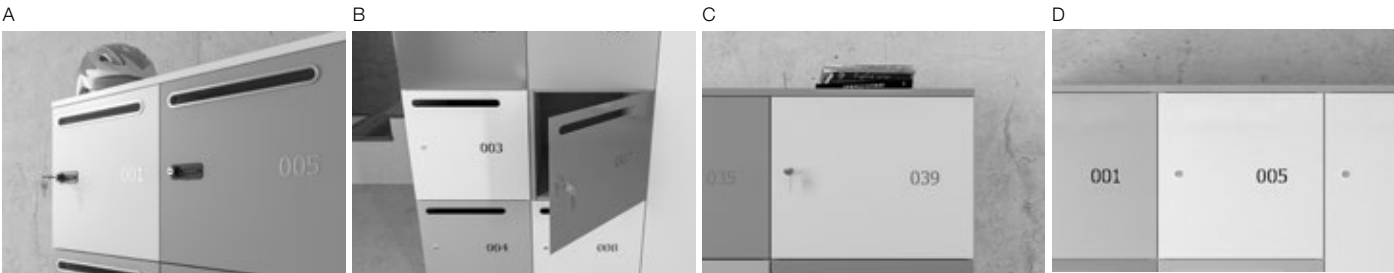

La scocca è disponibile con due varianti di supporti a terra:

- Piedino in plastica grigia H 18 mm dotato di regolazione (-0 +15 mm) (A)

- Piedino H 100 mm composto da un elemento metallico disponibile in tutti i colori epossidici presenti a listino (regolabile in orizzontale di ± 10 mm) e da un gommino terminale nero dotato di regolazione (-0 +15 mm) (B).

The locker is available with two types of floor supports:

- Grey plastic foot H 18 mm with height adjustment (-0 +15 mm) (A)

- Metal feet H 100 mm available in all epoxy colors listed in the catalog (adjustable horizontally by ± 10 mm) with black end cap, also height-adjustable (-0 +15 mm) (B).

La structure est disponible avec deux variantes d'appuis au sol:


- Vérin en plastique gris H 18 mm, avec réglage en hauteur (-0, +15 mm) (A)

- Pied H 100 mm composé d'un élément métallique disponible dans toutes les couleurs époxy de la liste de prix (réglable horizontalement ± 10 mm) et d'un embout noir en caoutchouc avec un réglage (de -0 +15 mm) (B).

La carcasa está disponible con dos variantes de soporte en el suelo:

- Pie en plástico H 18 mm en acabado gris, regulable en altura (-0, +15 mm) (A);

- Pie metálico H 100 mm, compuesto por un elemento metálico disponible en todos los colores epoxi de la tarifa(ajustable horizontalmente ± 10 mm) y una goma negra con ajuste -0 +15 mm) (B).

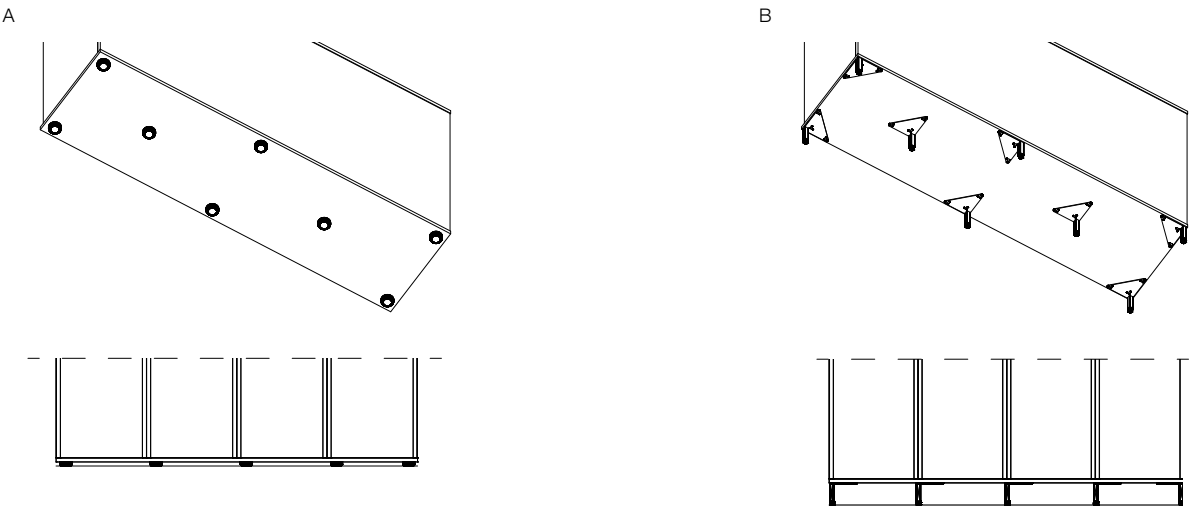

	PIEDINO H 18 MM Foot H 18 mm Vérin H 18 mm Pie H 18 mm	PIEDINO H 100 MM Foot H 100 mm Pied H 100 mm Pie H 100 mm
H2	854 mm	936 mm
H3	1254 mm	1336 mm
H4	1654 mm	1736 mm
H5	2054 mm	2136 mm

02

Modularità | Modularity | Modularité | Modularidad

I moduli di Lato sono disponibili in 2 larghezze, per anta da 400 mm o per anta da 500 mm mentre il modulo in altezza è sempre da 400 mm o suoi multipli fino ad un massimo di 1600 mm.

The modules are available in 2 widths – either for 400 mm or 500 mm wide doors - whilst the height is always 400 mm or multiples up to a maximum of 1600 mm.

Les modules sont disponibles en 2 largeurs, pour porte de 400 mm ou de 500 mm tandis que la hauteur du module est toujours de 400 mm ou ses multiples jusqu'à une longueur de 1600 mm.

Los módulos están disponibles en 2 anchos, para puertas de 400 mm o para puertas de 500 mm, mientras que la altura del módulo es siempre de 400 mm o múltiplos hasta un máximo de 1600 mm.

03

Note verdi | Green notes | Remarques écologiques | Notas ecologicas

I pannelli di particelle utilizzati nella produzione di questa collezione, sono certificati FSC®, rispondono a quanto previsto dalla certificazione CARB 2.

Particle board panels used for the production of this collection are FSC® certified, comply with CARB 2 certification.

Les panneaux de particules utilisés dans la production de cette collection, sont certifiés FSC® et répondent aux critères de la certification CARB 2.

Todos los paneles de partículas utilizados en la producción de los muebles de esta colección están certificados FSC®, cumplen los requisitos de la certificación CARB 2.