

## STREAM

è un sistema di pannelli modulari e free-standing agganciabili tra loro, utili per la suddivisione gli spazi

It is a modular system of freestanding panels, that can be gang together and used to divide a space into smaller areas.

est un système de panneaux modulaires et autoportants qui peuvent être accrochés les uns aux autres, utiles pour diviser les espaces.

es un sistema de paneles modulares e independientes que pueden ser enganchados entre ellos, útiles para la división de los espacios.

## 01


### Caratteristiche Features | Caractéristiques | Características

I pannelli Stream sono agganciati a montanti del diametro di 40 mm in acciaio, con alla base un disco in lamiera del diametro di 340 mm e di spessore 4 mm, che supporta l'intero sistema. Nella parte superiore del montante, viene invece applicato un tappo (di colore nero per strutture grigie e ardesia e di colore bianco per strutture bianche) con vite, che assicura un corretto bloccaggio dei pannelli ai montanti. Stream è disponibile in 3 altezze (H.1393-1778-2000 mm) e con passo 1000 mm (ingombro di un modulo L.1340 mm).

Stream panels are supported by steel poles 40 mm diameter, with at the base a sheet metal disc of 340 mm diameter and 4 mm thick, which holds the entire system. On top of each pole, a plastic cup is applied (black or grey and ardesia structures and white for white structures) with a screw that ensures the locking between panels and poles. Stream is available in 3 heights (H.1393-1778-2000 mm) and with a width of 1000 mm (overall width is 1340 mm).

Les panneaux Stream sont accrochés à de montants en acier de 40 mm de diamètre avec une base d'appui ronde de 340 mm de diamètre, réalisée en tôle d'acier de 4 mm d'épaisseur, qui supporte et maintient stable tout l'ensemble. Sur la partie supérieure des montants est appliqué un cache doté de vis, (noir pour structures grises et ardesia, blanc pour structures blanches), qui assure le correct blocage des panneaux aux montants. Stream est disponible en 3 hauteurs (H.1393-1778-2000 mm) et avec une largeur de 1000 mm (dimensions hors tout d'un module L.1340 mm).

Los paneles Stream se enganchan a los montantes de acero de 40 mm de diámetro, que llevan a la base un disco de chapa de 340 mm de diámetro y 4 mm de grosor, que soporta todo el sistema. En la parte superior del montante, se aplica un tapón (negro para las estructuras grises y pizarra, blanco para las estructuras blancas) con tornillo, lo que asegura que los paneles estén bien sujetos a los postese. enganchados al mismo tiempo. Stream está disponible en 3 alturas (H.1393-1778-2000 mm) y con un paso de 1000 mm (dimensiones de un módulo L.1340 mm).

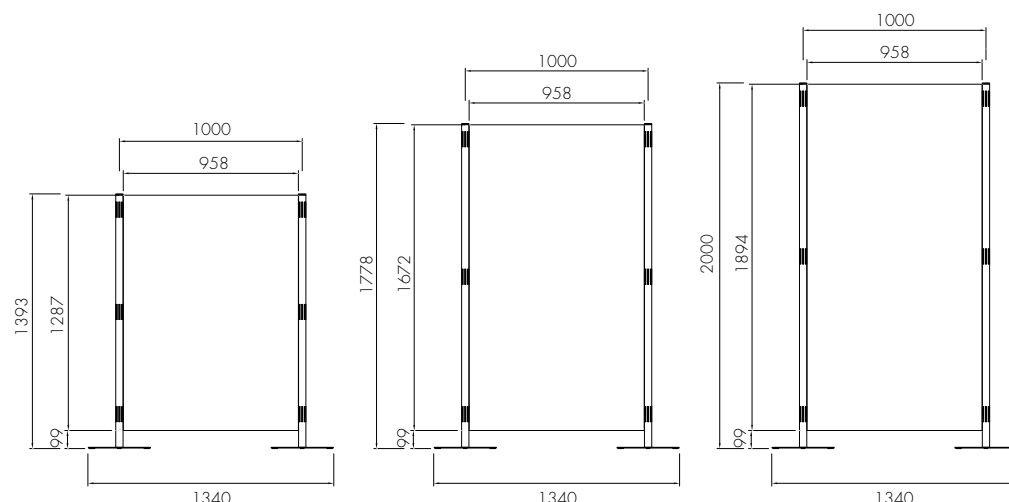


Il montante a 8 vie permette l'aggancio dei pannelli con cadenza 45°.

Stream poles have 8 ways with a 45-degree cadence.

Le montant à 8 voies permet l'accroche des panneaux avec angle de 45°.

El montante de 8 vías permite que los paneles se fijen a intervalos de 45°.

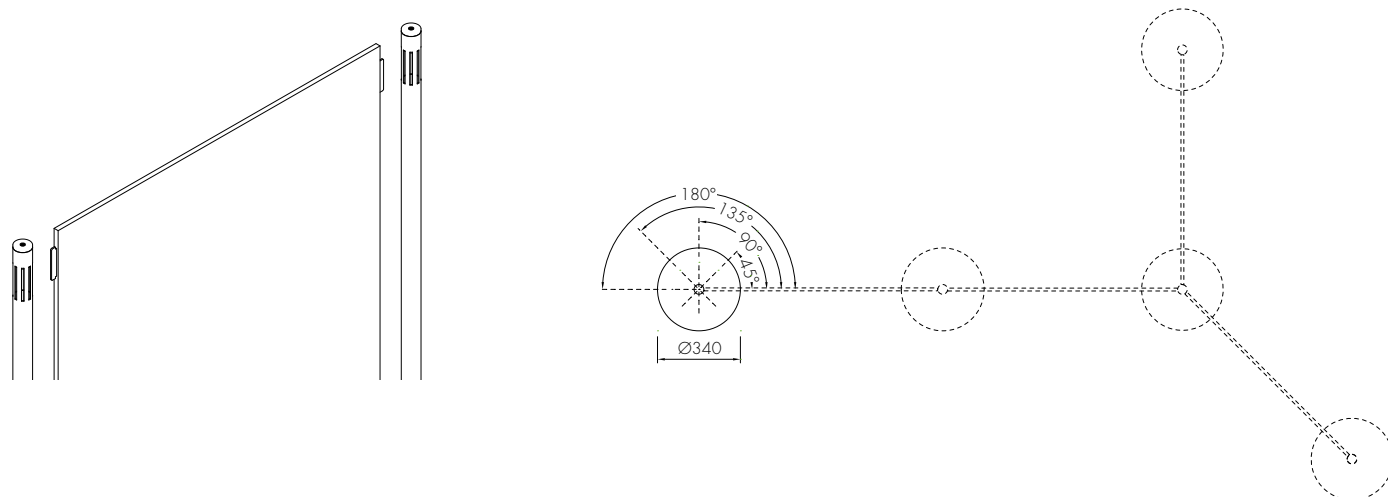

I pannelli, sono disponibili in diversi materiali:

- metacrilato trasparente spessore 4 mm;
- metacrilato satinato spessore 4 mm;
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, densità 690 kg/mc, nobilitato melaminico con bordo in ABS 1 mm;
- pannello a scaglie orientate OSB spessore 12 mm, densità 600 kg/mc;
- agglomerato ligneo spessore 12 mm, densità 690 kg/mc, rivestito in tessuto ignifugo.

Panels are available in the following finishes:

- transparent acrylic 4 mm thick;
- frosted acrylic 4 mm thick;
- Italian melamine panel 12 mm thick, density of particle boards 690 kg/mc, with ABS edge, 1 mm thick;
- OSB Panel 12 mm thick, density of particle boards 600 kg/mc;
- Italian melamine panel 12 mm thick, density of particle boards 690 kg/mc, upholstered in fabric, fire-resistant.

Les panneaux sont disponibles dans différents matériaux:

- méthacrylate transparent de 4 mm d'épaisseur;
- méthacrylate satiné de 4 mm d'épaisseur;
- aggloméré de bois de 12 mm d'épaisseur, densité 690 kg/mc, mélaminé avec bord ABS de 1 mm;
- panneau en flocons orienté OSB épaisseur 12 mm, densité 600 kg/mc;
- aggloméré de bois épaisseur 12 mm, densité 690 kg/mc, recouvert de tissu ignifuge.

Los paneles están disponibles en distintos materiales

- metacrilato transparente de 4 mm de espesor;
- metacrilato satinado de 4 mm de espesor;
- madera aglomerada de 12 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, madera revestida de melamina con borde en ABS de 1 mm;
- panel OSB de 12 mm de espesor, de 600 kg/m3 de densidad;
- madera aglomerada de 12 mm de espesor, de 690 kg/m3 de densidad, tapizada de tejido ignífugo.

## 02

### Stampa UV UV Print | Impression UV | Impresión UV

I pannelli in melaminico bianco MN, possono essere stampati con tecnica UV, che garantisce un'ottimo fissaggio del colore e una resistenza a graffi pari a quella di un pannello standard in melaminico. La stampa UV può essere effettuata su una porzione (A) oppure sull'intero pannello (B), anche su entrambi i lati.


Panels in white Italian melamine MN, can be printed in UV, allowing an excellent color print tenure and a scratch resistance equal to that of a standard Italian melamine panel.

UV printing can be applied to a panel area (A) or to the entire panel (B), even on both sides.


Les panneaux de mélamine blanche MN peuvent être imprimés avec la technique UV, ce qui garantit une excellente fixation des couleurs et une résistance aux rayures égale à celle d'un panneau de mélamine standard. L'impression UV peut être effectuée sur une partie (A) ou sur tout le panneau (B), également des deux côtés.

Los paneles de melamina blanca MN pueden ser impresos usando la técnica UV, que garantiza una excelente fijación del color y una resistencia a los arañazos igual a la de un panel de melamina estándar. La impresión UV puede hacerse en una parte (A) o en todo el panel (B), incluso en ambos lados.

A



B



Il file per questo tipo di applicazione può essere:

- vettoriale;
- immagine bitmap (foto) in scala 1:1 con risoluzione a 300 dpi.

Per la stampa sull'intera area del pannello, si raccomanda che la grandezza del file sia di 5 mm superiore rispetto al supporto (C).

The requirements for the UV printing file are:

- vector format;
- Image bitmap scale 1:1; 300 dpi resolution.

When printing the whole area of the panel, it is recommended that the file size is 5 mm larger than the panel itself (C).

Le fichier pour ce type d'application peut être:

- vectoriel;
- Image bitmap 1:1 (photo) avec une résolution de 300 dpi.

Pour imprimer sur toute la zone du panneau, il est recommandé que la taille du fichier soit supérieure de 5 mm au support (C).

El archivo para este tipo de aplicación puede ser:

- vectorial;
- imagen bitmap (foto) en escala 1:1 con una resolución de 300 dpi.

Para imprimir en toda el área del panel, se recomienda que el tamaño del archivo sea 5 mm más grande que el soporte (C)


Per la stampa sull'intera area del pannello, si raccomanda che la grandezza del file sia di 5 mm superiore rispetto al supporto (C).

When printing the whole area of the panel, it is recommended that the file size is 5 mm larger than the panel itself (C).

Pour imprimer sur toute la zone du panneau, il est recommandé que la taille du fichier soit supérieure de 5 mm au support (C).

Para imprimir en toda el área del panel, se recomienda que el tamaño del archivo sea 5 mm más grande que el soporte (C).

C



## 03

**Note verdi** Green notes | Remarques écologiques | Notas ecologicas

I pannelli acquistati da Alea sono certificati FSC® e CARB 2.

The panels purchased by Alea are FSC® and CARB 2 certified.

Les panneaux achetés par Alea sont certifiés FSC® et CARB 2.

Los paneles comprados por Alea están certificados FSC® y CARB 2