

## Características técnicas

### STREAM

It is a modular system of freestanding panels, that can be gang together and used to divide a space into smaller areas.


es un sistema de paneles modulares e independientes que pueden ser enganchados entre ellos, útiles para la división de los espacios.

## 01

### Features Características


Stream panels are supported by steel poles 1 5/8" diameter, with at the base a sheet metal disc of 13 3/8" diameter and 1/8" thick, which holds the entire system. On top of each pole, a plastic cup is applied (black or grey and ardesia structures and white for white structures) with a screw that ensures the locking between panels and poles. Stream is available in 3 heights (H.54 7/8-70-78 3/4") and with a width of 39 3/8" (overall width is 52 3/4").

Los paneles Stream se enganchan a los montantes de acero de 1 5/8" de diámetro, que llevan a la base un disco de chapa de 13 3/8" de diámetro y 1/8" de grosor, que soporta todo el sistema. En la parte superior del montante, se aplica un tapón (negro para las estructuras grises y pizarra, blanco para las estructuras blancas) con tornillo, lo que asegura que los paneles estén bien sujetos a los postese. Enganchados al mismo tiempo. Stream está disponible en 3 alturas (H.54 7/8-70-78 3/4") y con un paso de 39 3/8" (dimensiones de un módulo L.52 3/4").

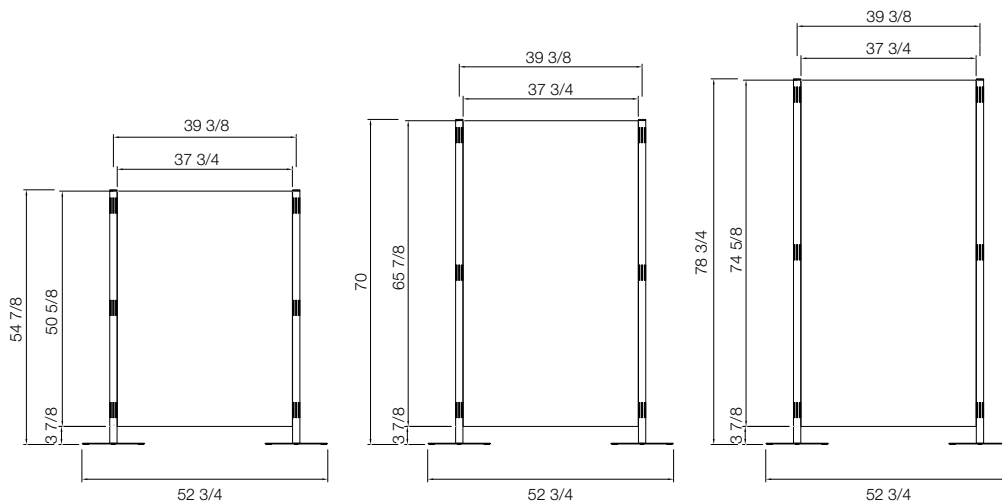

Stream poles have 8 ways with a 45-degree cadence.

El montante de 8 vías permite que los paneles se fijen a intervalos de 45°.

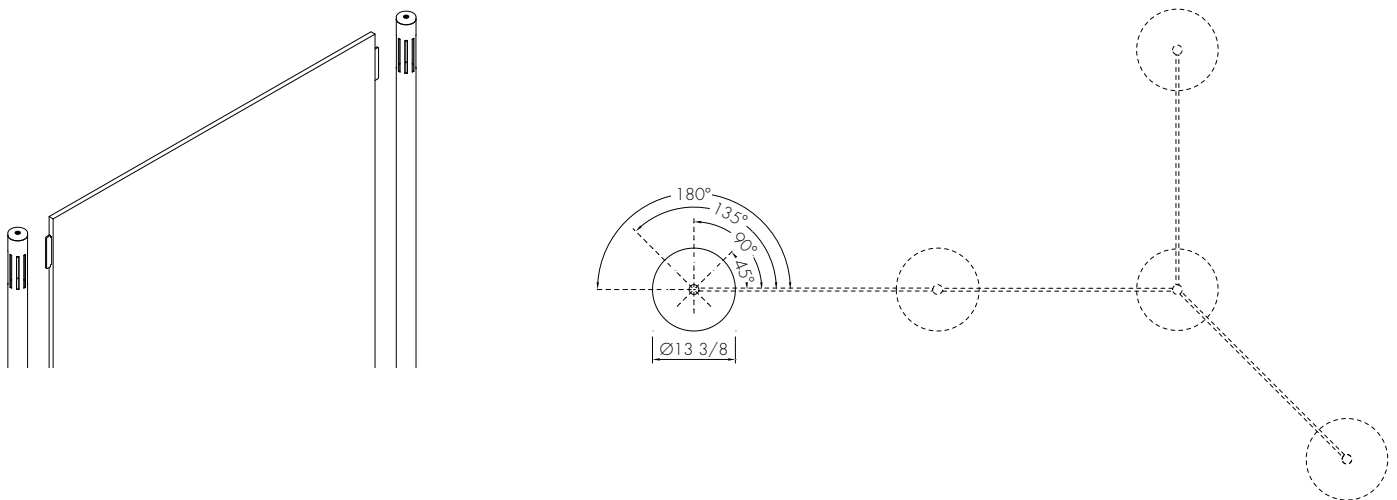

Panels are available in the following finishes:

- transparent acrylic 1/8" thick;
- frosted acrylic 1/8" thick;
- Italian melamine panel 1/2" thick, density of particle boards 43 Lbs/CbFt, with ABS edge, 1/16" thick;
- OSB Panel 1/2" thick, density of particle boards 37 Lbs/CbFt;
- Italian melamine panel 1/2" thick, density of particle boards 43 Lbs/CbFt, upholstered in fabric, fire-resistant.

Los paneles están disponibles en distintos materiales


- metacrilato transparente de 1/8" de espesor;
- metacrilato satinado de 1/8" de espesor;
- madera aglomerada de 1/2" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, madera revestida de melamina con borde en ABS de 1/16";
- panel OSB de 1/2" de espesor, de 37 Lbs/CbFt de densidad;
- madera aglomerada de 1/2" de espesor, de 43 Lbs/CbFt de densidad, tapizada de tejido ignífugo.

## 02

### UV Print Impresión UV

Panels in white Italian melamine MN, can be printed in UV, allowing an excellent color print tenure and a scratch resistance equal to that of a standard Italian melamine panel. UV printing can be applied to a panel area (A) or to the entire panel (B), even on both sides.

Los paneles de melamina blanca MN pueden ser impresos usando la técnica UV, que garantiza una excelente fijación del color y una resistencia a los arañazos igual a la de un panel de melamina estándar. La impresión UV puede hacerse en una parte (A) o en todo el panel (B), incluso en ambos lados.

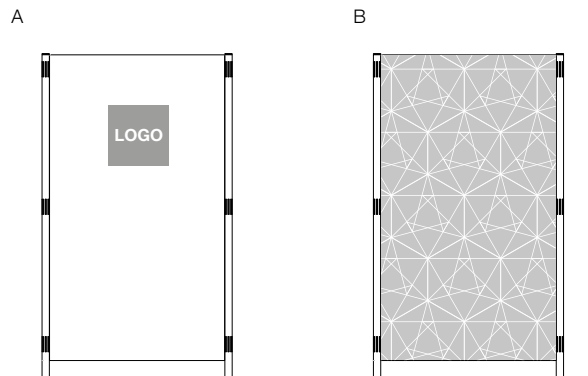

The requirements for the UV printing file are:


- vector format;
- Image bitmap scale 1:1; 300 dpi resolution.

When printing the whole area of the panel, it is recommended that the file size is 1/4" larger than the panel itself (C).

El archivo para este tipo de aplicación puede ser:

- vectorial;
- imagen bitmap (foto) en escala 1:1 con una resolución de 300 dpi.

Para imprimir en toda el área del panel, se recomienda que el tamaño del archivo sea 1/4" más grande que el soporte (C)

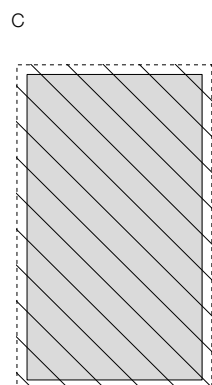

## 03

### Green notes Notas ecológicas

Particle board panels used for the production of this collection are FSC certified, comply with CARB 2 certification.

Todos los paneles de partículas utilizados en la producción de los muebles de esta colección están certificados FSC, cumplen los requisitos de la certificación CARB 2.